Европейская Электротехника

ITS

Светотехнические приборы для торгового освещения



СОДЕРЖАНИЕ:

3 - ТРЕКОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ / СЕРИЯ ES

11 - НАКЛАДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ / СЕРИЯ ES

14 - ВСТРАИВАЕМЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ / СЕРИЯ ES

26 - ПОДВЕСНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ / СЕРИЯ ES

29 - КАРДАННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ / СЕРИЯ ES

32 - КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

Европейская Электротехника

ITS

СВЕТОТЕХНИЧЕСКИЕ ПРИБОРЫ ДЛЯ ТОРГОВОГО ОСВЕЩЕНИЯ

Компания **ООО «Инженерный Центр «Европейская Электротехника»»** запустила новую производственную линию по изготовлению светильников для торгового освещения под брендом **ITS**.

Продукция уже активно поставляется для объектов HoReCa, музеев, выставочных центров, галерей, а также торгово-развлекательных центров и др.

Торговое освещение должно быть функциональным, надежным и безопасным. Есть и еще одно требование – стимулирование посетителей к совершению покупок. Акцентное освещение представляет товар в выгодном свете и привлекает внимание посетителей.

Производственные возможности **«Европейской Электротехники»** позволяют создавать световые решения не только для технологически сложных помещений, но и под дизайн-проект любого торгового или развлекательного пространства.

На данный момент реализовано более 20 000 световых приборов **ITS**. Мы присутствуем на светотехническом рынке России и стран СНГ с 2004 года. Освещено более 500 000 м^2 торговых помещений.

Наша продукция соответствует всем требованиям по энергоэффективности. Высокая надежность световых приборов обусловлена использованием качественных комплектующих и строгим соблюдением технологий производственного процесса. Качество светодиодных светильников подтверждается сертификатами соответствия российским и международным стандартам. Срок службы приборов **ITS** достигает 5-10 лет.

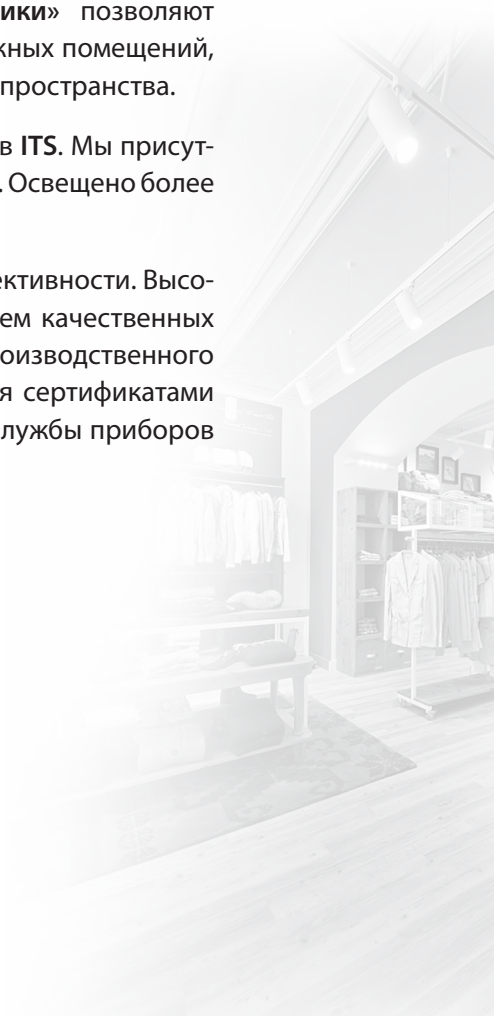

Гипермаркет «О'кей»
г. Санкт-Петербург

Магазин Hamleys,
г. Москва

Tubular Spot Mini

Модель	Мощность (Вт)
ES-TS-M	**28**

Коэффициент мощности (cos φ)	**> 0,95**
Пульсация светового потока, %	**≤ 1**
Напряжение питания (В)	**180-250**

Цветовая температура (К)	**2700 / 3000 / 4000 / 5000**
Угол рассеивания (^{0})	**20 / 40**
Цвет корпуса	**белый / чёрный**
Габаритные размеры (мм)	**140x95x165**
Вес нетто (г)	**850**

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

Наименование опции	28 Вт
Расширенная гарантия (гарантия 5 лет)	√
Покраска в серый ≥ 50 шт.	√
Покраска в серый < 50 шт. Покраска по каталогу RAL Classic	√
Световой модуль (COB) с повышенной цветопередачей CRI ≥ 90	√
Световой модуль (COB) специального спектра (мясо/фрукты/хлеб)	√
Диммирование (симисторным регулятором мощности)	-
Диммирование по Wi-Fi	-
Диммирование 0/1 - 10 V	-
Диммирование по протоколу Dali	-
Экранирующая шторка	-
Антибликовая решетка	-
Аварийный блок питания	-

СВЕТОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА

Цветовая температура (К)	28 Вт
CRI 90-2700	-
CRI 80-3000	2970
CRI 80-4000	3060
CRI 80-5000	-

Tubular Spot Eco

Модель	Мощность (Вт)
ES-TS-P-E	**28**

Коэффициент мощности (cos φ)	**> 0,95**
Пульсация светового потока, %	**≤ 1**
Напряжение питания (В)	**180-250**

Цветовая температура (К)	**2700 / 3000 / 4000 / 5000**
Угол рассеивания (⁰)	**24 / 38 / 60**
Цвет корпуса	**белый / чёрный**
Габаритные размеры (мм)	**140x95x165**
Вес нетто (г)	**800**

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

Наименование опции	28 Вт
Расширенная гарантия (гарантия 5 лет)	√
Покраска в серый ≥ 50 шт.	√
Покраска в серый < 50 шт. Покраска по каталогу RAL Classic	√
Световой модуль (COB) с повышенной цветопередачей CRI ≥ 90	√
Световой модуль (COB) специального спектра (мясо/фрукты/хлеб)	√
Диммирование (симисторным регулятором мощности)	-
Диммирование по Wi-Fi	-
Диммирование 0/1 - 10 V	-
Диммирование по протоколу Dali	-
Экранирующая шторка	-
Антибликовая решетка	-
Аварийный блок питания	-

СВЕТОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА

Цветовая температура (К)	28 Вт
CRI 90-2700	-
CRI 80-3000	3280
CRI 80-4000	3380
CRI 80-5000	-

Float

Модель	Мощность (Вт)			
ES-F	**25**	**32**	**42**	**50**

Коэффициент мощности (cos φ)	**> 0,95**
Пульсация светового потока, %	**≤ 1**
Напряжение питания (В)	**180-250**

Цветовая температура (К)	**2700 / 3000 / 4000 / 5000**
Угол рассеивания (^{0})	**12 / 24 / 38 / 60**
Цвет корпуса	**белый / чёрный**
Габаритные размеры (мм)	**178x105x265**
Вес нетто (г)	**1000**

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

Наименование опции	25 Вт	32 Вт	42 Вт	50 Вт
Расширенная гарантия (гарантия 5 лет)	√	√	√	√
Покраска в серый ≥ 50 шт.	√	√	√	√
Покраска в серый < 50 шт. Покраска по каталогу RAL Classic	√	√	√	√
Световой модуль (COB) с повышенной цветопередачей CRI ≥ 90	√	√	√	√
Световой модуль (COB) специального спектра (мясо/фрукты/хлеб)	√	√	√	√
Диммирование (симисторным регулятором мощности)	√	√	-	-
Диммирование по Wi-Fi	-	-	-	-
Диммирование 0/1 - 10 V	-	-	-	-
Диммирование по протоколу Dali	√	-	-	-
Экранирующая шторка	-	-	-	-
Антибликовая решетка	√	√	√	√
Аварийный блок питания	-	-	-	-

СВЕТОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА

Цветовая температура (К)	25 Вт	32 Вт	42 Вт	50 Вт
CRI 90-2700	2123	2781	3414	4030
CRI 80-3000	2670	3500	4295	5060
CRI 80-4000	2800	3660	4495	5304
CRI 80-5000	2850	3735	4585	5410

Light

Модель	Мощность (Вт)	
ES-L	**25**	**32**

Коэффициент мощности (cos φ)	**> 0,95**
Пульсация светового потока, %	**≤ 1**
Напряжение питания (В)	**180-250**

Цветовая температура (К)	**2700 / 3000 / 4000 / 5000**
Угол рассеивания (^{0})	**12 / 24 / 38 / 60**
Цвет корпуса	**белый / чёрный**
Габаритные размеры (мм)	**195x100x280**
Вес нетто (г)	**1000**

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

Наименование опции	25 Вт	32 Вт
Расширенная гарантия (гарантия 5 лет)	√	√
Покраска в серый ≥ 50 шт.	√	√
Покраска в серый < 50 шт. Покраска по каталогу RAL Classic	√	√
Световой модуль (COB) с повышенной цветопередачей CRI ≥ 90	√	√
Световой модуль (COB) специального спектра (мясо/фрукты/хлеб)	√	√
Диммирование (симисторным регулятором мощности)	-	-
Диммирование по Wi-Fi	-	-
Диммирование 0/1 - 10 V	-	-
Диммирование по протоколу Dali	-	-
Экранирующая шторка	√	√
Антибликовая решетка	√	√
Аварийный блок питания	-	-

СВЕТОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА

Цветовая температура (К)	25 Вт	32 Вт
CRI 90-2700	2123	2781
CRI 80-3000	2670	3500
CRI 80-4000	2800	3660
CRI 80-5000	2850	3735

Ancl

Модель	Мощность (Вт)		
ES-A	**32**	**42**	**50**

Коэффициент мощности (cos φ)	**> 0,95**
Пульсация светового потока, %	**≤ 1**
Напряжение питания (В)	**180-250**

Цветовая температура (К)	**2700 / 3000 / 4000 / 5000**
Угол рассеивания (^{0})	**12 / 24 / 38 / 60**
Цвет корпуса	**белый / чёрный**
Габаритные размеры (мм)	**195x100x280**
Вес нетто (г)	**1000**

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

Наименование опции	32 Вт	42 Вт	50 Вт
Расширенная гарантия (гарантия 5 лет)	√	√	√
Покраска в серый ≥ 50 шт.	√	√	√
Покраска в серый < 50 шт. Покраска по каталогу RAL Classic	√	√	√
Световой модуль (COB) с повышенной цветопередачей CRI ≥ 90	√	√	√
Световой модуль (COB) специального спектра (мясо/фрукты/хлеб)	√	√	√
Диммирование (симисторным регулятором мощности)	√	√	-
Диммирование по Wi-Fi	-	-	-
Диммирование 0/1 - 10 V	-	-	-
Диммирование по протоколу Dali	√	-	-
Экранирующая шторка	√	√	√
Антибликовая решетка	√	√	√
Аварийный блок питания	-	-	-

СВЕТОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА

Цветовая температура (К)	32 Вт	42 Вт	50 Вт
CRI 90-2700	2781	3414	4030
CRI 80-3000	3500	4295	5060
CRI 80-4000	3660	4495	5304
CRI 80-5000	3735	4585	5410

Tubular Spot

Модель	Мощность (Вт)		
ES-TS	**25**	**32**	**42**

Коэффициент мощности (cos φ)	**> 0,95**
Пульсация светового потока, %	**≤ 1**
Напряжение питания (В)	**180-250**

Цветовая температура (К)	**2700 / 3000 / 4000 / 5000**
Угол рассеивания (^{0})	**12 / 24 / 38 / 60**
Цвет корпуса	**белый / чёрный**
Габаритные размеры (мм)	**150x100x225**
Вес нетто (г)	**1000**

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

Наименование опции	25 Вт	32 Вт	42 Вт
Расширенная гарантия (гарантия 5 лет)	√	√	√
Покраска в серый ≥ 50 шт.	√	√	√
Покраска в серый < 50 шт. Покраска по каталогу RAL Classic	√	√	√
Световой модуль (COB) с повышенной цветопередачей CRI ≥ 90	√	√	√
Световой модуль (COB) специального спектра (мясо/фрукты/хлеб)	√	√	√
Диммирование (симисторным регулятором мощности)	√	√	-
Диммирование по Wi-Fi	-	√	-
Диммирование 0/1 - 10 V	-	-	√
Диммирование по протоколу Dali	√	-	-
Экранирующая шторка	√	√	√
Антибликовая решетка	√	√	√
Аварийный блок питания	-	-	-

СВЕТОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА

Цветовая температура (К)	25 Вт	32 Вт	42 Вт
CRI 90-2700	2123	2781	3414
CRI 80-3000	2670	3500	4295
CRI 80-4000	2800	3660	4495
CRI 80-5000	2850	3735	4585

Rock

Модель	Мощность (Вт)	
ES-R	25	32

Коэффициент мощности (cos φ)	> 0,95
Пульсация светового потока, %	≤ 1
Напряжение питания (В)	180-250

Цветовая температура (К)	2700 / 3000 / 4000 / 5000
Угол рассеивания (⁰)	12 / 24 / 38 / 60
Цвет корпуса	белый / чёрный
Габаритные размеры (мм)	100x300
Вес нетто (г)	1000

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

Наименование опции	25 Вт	32 Вт
Расширенная гарантия (гарантия 5 лет)	√	√
Покраска в серый ≥ 50 шт.	√	√
Покраска в серый < 50 шт. Покраска по каталогу RAL Classic	√	√
Световой модуль (COB) с повышенной цветопередачей CRI ≥ 90	√	√
Световой модуль (COB) специального спектра (мясо/фрукты/хлеб)	√	√
Диммирование (симисторным регулятором мощности)	-	-
Диммирование по Wi-Fi	-	-
Диммирование 0/1 - 10 V	-	-
Диммирование по протоколу Dali	-	-
Экранирующая шторка	√	√
Антибликовая решетка	√	√
Аварийный блок питания	-	-

СВЕТОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА

Цветовая температура (К)	25 Вт	32 Вт
CRI 90-2700	2123	2781
CRI 80-3000	2670	3500
CRI 80-4000	2800	3660
CRI 80-5000	2850	3735

Отель Lotte,
г. Москва

Light Podium

Модель	Мощность (Вт)		
ES-LP	**25**	**32**	**42**

Коэффициент мощности (cos φ)	**> 0,95**
Пульсация светового потока, %	**≤ 1**
Напряжение питания (В)	**180-250**

Цветовая температура (К)	**2700 / 3000 / 4000 / 5000**
Угол рассеивания (^{0})	**12 / 24 / 38 / 60**
Цвет корпуса	**белый / чёрный**
Габаритные размеры (мм)	**105x250**
Вес нетто (г)	**1000**

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

Наименование опции	25 Вт	32 Вт	42 Вт
Расширенная гарантия (гарантия 5 лет)	√	√	√
Покраска в серый ≥ 50 шт.	√	√	√
Покраска в серый < 50 шт. Покраска по каталогу RAL Classic	√	√	√
Световой модуль (COB) с повышенной цветопередачей CRI ≥ 90	√	√	√
Световой модуль (COB) специального спектра (мясо/фрукты/хлеб)	√	√	√
Диммирование (симисторным регулятором мощности)	√	√	-
Диммирование по Wi-Fi	-	√	-
Диммирование 0/1 - 10 V	√	√	√
Диммирование по протоколу Dali	√	-	-
Экранирующая шторка	√	√	√
Антибликовая решетка	√	√	√
Аварийный блок питания	-	-	-

СВЕТОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА

Цветовая температура (К)	25 Вт	32 Вт	42 Вт
CRI 90-2700	2123	2781	3414
CRI 80-3000	2670	3500	4295
CRI 80-4000	2800	3660	4495
CRI 80-5000	2850	3735	4585

Float Podium

Модель	Мощность (Вт)		
ES-FP	**25**	**32**	**42**

Коэффициент мощности (cos φ)	**> 0,95**
Пульсация светового потока, %	**≤ 1**
Напряжение питания (В)	**180-250**

Цветовая температура (К)	**2700 / 3000 / 4000 / 5000**
Угол рассеивания (^{0})	**12 / 24 / 38 / 60**
Цвет корпуса	**белый / чёрный**
Габаритные размеры (мм)	**Ø 105x230**
Вес нетто (г)	**765**

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

Наименование опции	25 Вт	32 Вт	42 Вт
Расширенная гарантия (гарантия 5 лет)	√	√	√
Покраска в серый ≥ 50 шт.	√	√	√
Покраска в серый < 50 шт. Покраска по каталогу RAL Classic	√	√	√
Световой модуль (COB) с повышенной цветопередачей CRI ≥ 90	√	√	√
Световой модуль (COB) специального спектра (мясо/фрукты/хлеб)	√	√	√
Диммирование (симисторным регулятором мощности)	√	√	-
Диммирование по Wi-Fi	-	√	-
Диммирование 0/1 - 10 V	√	√	√
Диммирование по протоколу Dali	√	-	-
Экранирующая шторка	√	√	√
Антибликовая решетка	√	√	√
Аварийный блок питания	-	-	-

СВЕТОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА

Цветовая температура (К)	25 Вт	32 Вт	42 Вт
CRI 90-2700	2123	2781	3414
CRI 80-3000	2670	3500	4295
CRI 80-4000	2800	3660	4495
CRI 80-5000	2850	3735	4585

Магазин The Body Shop,
г. Москва

Магазин Hamleys,
г. Москва

Star Great

Модель	Мощность (Вт)		
ES-SG	**32**	**42**	**50**

Коэффициент мощности (cos φ)	**> 0,95**
Пульсация светового потока, %	**≤ 1**
Напряжение питания (В)	**180-250**

Цветовая температура (К)	**2700 / 3000 / 4000 / 5000**
Угол рассеивания (⁰)	**12 / 24 / 38 / 60**
Цвет корпуса	**белый / чёрный**
Габаритные размеры (мм)	**Ø 220x195**
Монтажное отверстие (мм)	**Ø 180**
Вес нетто (г)	**1000**

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

Наименование опции	32 Вт	42 Вт	50 Вт
Расширенная гарантия (гарантия 5 лет)	√	√	√
Покраска в серый ≥ 50 шт.	√	√	√
Покраска в серый < 50 шт. Покраска по каталогу RAL Classic	√	√	√
Световой модуль (COB) с повышенной цветопередачей CRI ≥ 90	√	√	√
Световой модуль (COB) специального спектра (мясо/фрукты/хлеб)	√	√	√
Диммирование (симисторным регулятором мощности)	√	√	-
Диммирование по Wi-Fi	-	√	-
Диммирование 0/1 - 10 V	√	√	√
Диммирование по протоколу Dali	√	-	√
Экранирующая шторка	-	-	-
Антибликовая решетка	√	√	√
Аварийный блок питания	√	√	√

СВЕТОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА

Цветовая температура (К)	32 Вт	42 Вт	50 Вт
CRI 90-2700	2781	3414	4030
CRI 80-3000	3500	4295	5060
CRI 80-4000	3660	4495	5304
CRI 80-5000	3735	4585	5410

Downled VD 004

Модель	Мощность (Вт)		
ES-DVD 004	**32**	**42**	**50**

Коэффициент мощности (cos φ)	**> 0,95**
Пульсация светового потока, %	**≤ 1**
Напряжение питания (В)	**180-250**

Цветовая температура (К)	**2700 / 3000 / 4000 / 5000**
Угол рассеивания (⁰)	**12 / 24 / 38 / 60**
Цвет корпуса	**белый / чёрный**
Габаритные размеры (мм)	**Ø 180x175**
Монтажное отверстие (мм)	**Ø 160**
Вес нетто (г)	**980**

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

Наименование опции	32 Вт	42 Вт	50 Вт
Расширенная гарантия (гарантия 5 лет)	√	√	√
Покраска в серый ≥ 50 шт.	√	√	√
Покраска в серый < 50 шт. Покраска по каталогу RAL Classic	√	√	√
Световой модуль (COB) с повышенной цветопередачей CRI ≥ 90	√	√	√
Световой модуль (COB) специального спектра (мясо/фрукты/хлеб)	√	√	√
Диммирование (симисторным регулятором мощности)	√	√	-
Диммирование по Wi-Fi	-	√	-
Диммирование 0/1 - 10 V	√	√	√
Диммирование по протоколу Dali	√	-	√
Экранирующая шторка	-	-	-
Антибликовая решетка	√	√	√
Аварийный блок питания	√	√	√

СВЕТОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА

Цветовая температура (К)	32 Вт	42 Вт	50 Вт
CRI 90-2700	2781	3414	4030
CRI 80-3000	3500	4295	5060
CRI 80-4000	3660	4495	5304
CRI 80-5000	3735	4585	5410

Downled VD 008

Модель	Мощность (Вт)			
ES-DVD 008	**25**	**32**	**42**	**50**

Коэффициент мощности (cos φ)	**> 0,95**
Пульсация светового потока, %	**≤ 1**
Напряжение питания (В)	**180-250**

Цветовая температура (К)	**2700 / 3000 / 4000 / 5000**
Угол рассеивания (⁰)	**12 / 24 / 38 / 60**
Цвет корпуса	**белый / чёрный**
Габаритные размеры (мм)	**Ø 138x145**
Монтажное отверстие (мм)	**Ø 115**
Вес нетто (г)	**600**

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

Наименование опции	25 Вт	32 Вт	42 Вт	50 Вт
Расширенная гарантия (гарантия 5 лет)	√	√	√	√
Покраска в серый ≥ 50 шт.	√	√	√	√
Покраска в серый < 50 шт. Покраска по каталогу RAL Classic	√	√	√	√
Световой модуль (COB) с повышенной цветопередачей CRI ≥ 90	√	√	√	√
Световой модуль (COB) специального спектра (мясо/фрукты/хлеб)	√	√	√	√
Диммирование (симисторным регулятором мощности)	√	√	-	-
Диммирование по Wi-Fi	-	√	-	-
Диммирование 0/1 - 10 V	√	√	√	√
Диммирование по протоколу Dali	√	-	-	√
Экранирующая шторка	-	-	-	-
Антибликовая решетка	√	√	√	√
Аварийный блок питания	√	√	√	√

СВЕТОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА

Цветовая температура (К)	25 Вт	32 Вт	42 Вт	50 Вт
CRI 90-2700	2123	2781	3414	4030
CRI 80-3000	2670	3500	4295	5060
CRI 80-4000	2800	3660	4495	5304
CRI 80-5000	2850	3735	4585	5410

Angled VD

Модель	Мощность (Вт)	
ES-AN-VD	**32**	**42**

Коэффициент мощности (cos φ)	**> 0,95**
Пульсация светового потока, %	**≤ 1**
Напряжение питания (В)	**180-250**

Цветовая температура (К)	**2700 / 3000 / 4000 / 5000**
Угол рассеивания (⁰)	**24 / 38 / 60**
Цвет корпуса	**белый / чёрный**
Габаритные размеры (мм)	**Ø 188x153**
Монтажное отверстие (мм)	**Ø 170**
Вес нетто (г)	**1200**

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

Наименование опции	32 Вт	42 Вт
Расширенная гарантия (гарантия 5 лет)	√	√
Покраска в серый ≥ 50 шт.	√	√
Покраска в серый < 50 шт. Покраска по каталогу RAL Classic	√	√
Световой модуль (COB) с повышенной цветопередачей CRI ≥ 90	√	√
Световой модуль (COB) специального спектра (мясо/фрукты/хлеб)	√	√
Диммирование (симисторным регулятором мощности)	√	√
Диммирование по Wi-Fi	√	-
Диммирование 0/1 - 10 V	√	√
Диммирование по протоколу Dali	-	-
Экранирующая шторка	-	-
Антибликовая решетка	-	-
Аварийный блок питания	√	√

СВЕТОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА

Цветовая температура (К)	32 Вт	42 Вт
CRI 90-2700	2781	3414
CRI 80-3000	3500	4295
CRI 80-4000	3660	4495
CRI 80-5000	3735	4585

Angled VD Mini

Модель	Мощность (Вт)	
ES-AN-VD-M	**25**	**32**

Коэффициент мощности (cos φ)	**> 0,95**
Пульсация светового потока, %	**≤ 1**
Напряжение питания (В)	**180-250**

Цветовая температура (К)	**2700 / 3000 / 4000 / 5000**
Угол рассеивания (^{0})	**24 / 38 / 60**
Цвет корпуса	**белый / чёрный**
Габаритные размеры (мм)	**Ø 156x112**
Монтажное отверстие (мм)	**Ø 150**
Вес нетто (г)	**950**

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

Наименование опции	25 Вт	32 Вт
Расширенная гарантия (гарантия 5 лет)	√	√
Покраска в серый ≥ 50 шт.	√	√
Покраска в серый < 50 шт. Покраска по каталогу RAL Classic	√	√
Световой модуль (COB) с повышенной цветопередачей CRI ≥ 90	√	√
Световой модуль (COB) специального спектра (мясо/фрукты/хлеб)	√	√
Диммирование (симисторным регулятором мощности)	√	√
Диммирование по Wi-Fi	-	√
Диммирование 0/1 - 10 V	√	√
Диммирование по протоколу Dali	√	-
Экранирующая шторка	-	-
Антибликовая решетка	-	-
Аварийный блок питания	√	√

СВЕТОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА

Цветовая температура (К)	25 Вт	32 Вт
CRI 90-2700	2123	2781
CRI 80-3000	2670	3500
CRI 80-4000	2800	3660
CRI 80-5000	2850	3660

Angled VD Micro

Модель	Мощность (Вт)	
ES-VD-MC	**10**	**15**

Коэффициент мощности (cos φ)	**> 0,95**
Пульсация светового потока, %	**≤ 1**
Напряжение питания (В)	**180-250**

Цветовая температура (К)	**3000 / 4000**
Угол рассеивания (⁰)	**24**
Цвет корпуса	**белый**
Габаритные размеры (мм)	**Ø 128x85**
Монтажное отверстие (мм)	**Ø 126**
Вес нетто (г)	**375**

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

Наименование опции	10 Вт	15 Вт
Расширенная гарантия (гарантия 5 лет)	√	√
Покраска в серый ≥ 50 шт.	√	√
Покраска в серый < 50 шт. Покраска по каталогу RAL Classic	√	√
Световой модуль (COB) с повышенной цветопередачей CRI ≥ 90	√	√
Световой модуль (COB) специального спектра (мясо/фрукты/хлеб)	-	-
Диммирование (симисторным регулятором мощности)	√	√
Диммирование по Wi-Fi	√	√
Диммирование 0/1 - 10 V	√	√
Диммирование по протоколу Dali	√	√
Экранирующая шторка	-	-
Антибликовая решетка	-	-
Аварийный блок питания	√	√

СВЕТОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА

Цветовая температура (К)	10 Вт	15 Вт
CRI 90-3000	950	
CRI 90-4000	970	
CRI 80-3000	1115	
CRI 80-4000	1140	

Star Big

Модель	Мощность (Вт)	
ES-SB	**32**	**42**

Коэффициент мощности (cos φ)	**> 0,95**
Пульсация светового потока, %	**≤ 1**
Напряжение питания (В)	**180-250**

Цветовая температура (К)	**2700 / 3000 / 4000 / 5000**
Угол рассеивания (⁰)	**38 / 60**
Цвет корпуса	**белый**
Габаритные размеры (мм)	**Ø 220x145**
Монтажное отверстие (мм)	**Ø 180**
Вес нетто (г)	**800**

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

Наименование опции	32 Вт	42 Вт
Расширенная гарантия (гарантия 5 лет)	√	√
Покраска в серый ≥ 50 шт.	√	√
Покраска в серый < 50 шт. Покраска по каталогу RAL Classic	√	√
Световой модуль (COB) с повышенной цветопередачей CRI ≥ 90	√	√
Световой модуль (COB) специального спектра (мясо/фрукты/хлеб)	√	√
Диммирование (симисторным регулятором мощности)	√	√
Диммирование по Wi-Fi	√	-
Диммирование 0/1 - 10 V	√	√
Диммирование по протоколу Dali	-	-
Экранирующая шторка	-	-
Антибликовая решетка	-	-
Аварийный блок питания	√	√

СВЕТОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА

Цветовая температура (К)	32 Вт	42 Вт
CRI 90-2700	2781	3414
CRI 80-3000	3500	4295
CRI 80-4000	3660	4495
CRI 80-5000	3735	4585

Star Medium

Модель	Мощность (Вт)
ES-TS-M	**32**

Коэффициент мощности (cos φ)	**> 0,95**
Пульсация светового потока, %	**≤ 1**
Напряжение питания (В)	**180-250**

Цветовая температура (К)	**2700 / 3000 / 4000 / 5000**
Угол рассеивания (⁰)	**38 / 60**
Цвет корпуса	**белый**
Габаритные размеры (мм)	**Ø 175x130**
Монтажное отверстие (мм)	**Ø 135**
Вес нетто (г)	**600**

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

Наименование опции	32 Вт
Расширенная гарантия (гарантия 5 лет)	√
Покраска в серый ≥ 50 шт.	√
Покраска в серый < 50 шт. Покраска по каталогу RAL Classic	√
Световой модуль (COB) с повышенной цветопередачей CRI ≥ 90	√
Световой модуль (COB) специального спектра (мясо/фрукты/хлеб)	√
Диммирование (симисторным регулятором мощности)	√
Диммирование по Wi-Fi	√
Диммирование 0/1 - 10 V	√
Диммирование по протоколу Dali	-
Экранирующая шторка	-
Антибликовая решетка	√
Аварийный блок питания	√

СВЕТОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА

Цветовая температура (К)	32 Вт
CRI 90-2700	2781
CRI 80-3000	3500
CRI 80-4000	3660
CRI 80-5000	3735

Comfort FD Cob

Модель	Мощность (Вт)	
ES-CFB	25	32

Коэффициент мощности (cos φ)	> 0,95
Пульсация светового потока, %	≤ 1
Напряжение питания (В)	180-250

Цветовая температура (К)	4000
Угол рассеивания (⁰)	85
Цвет корпуса	белый
Габаритные размеры (мм)	Ø 220x55
Монтажное отверстие (мм)	Ø 195
Вес нетто (г)	700

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

Наименование опции	25 Вт	32 Вт
Расширенная гарантия (гарантия 5 лет)	√	√
Покраска в серый ≥ 50 шт.	√	√
Покраска в серый < 50 шт. Покраска по каталогу RAL Classic	√	√
Световой модуль (COB) с повышенной цветопередачей CRI ≥ 90	-	-
Световой модуль (COB) специального спектра (мясо/фрукты/хлеб)	-	-
Диммирование (симисторным регулятором мощности)	-	-
Диммирование по Wi-Fi	-	-
Диммирование 0/1 - 10 V	-	-
Диммирование по протоколу Dali	-	-
Экранирующая шторка	-	-
Антибликовая решетка	-	-
Аварийный блок питания	√	√

СВЕТОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА

Цветовая температура (К)	25 Вт	32 Вт
CRI 80-4000	2150	2750

Star Mini

Модель	Мощность (Вт)	
ES-SMN	10	13

Коэффициент мощности (cos φ)	> 0,95
Пульсация светового потока, %	≤ 1
Напряжение питания (В)	180-250

Цветовая температура (К)	3000 / 4000
Угол рассеивания (⁰)	24
Цвет корпуса	белый
Габаритные размеры (мм)	Ø 105x108
Монтажное отверстие (мм)	Ø 86
Вес нетто (г)	270

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

Наименование опции	10 Вт	13 Вт
Расширенная гарантия (гарантия 5 лет)	√	√
Покраска в серый ≥ 50 шт.	√	√
Покраска в серый < 50 шт. Покраска по каталогу RAL Classic	√	√
Световой модуль (COB) с повышенной цветопередачей CRI ≥ 90	√	√
Световой модуль (COB) специального спектра (мясо/фрукты/хлеб)	-	-
Диммирование (симисторным регулятором мощности)	-	-
Диммирование по Wi-Fi	-	-
Диммирование 0/1 - 10 V	-	-
Диммирование по протоколу Dali	-	-
Экранирующая шторка	-	-
Антибликовая решетка	-	-
Аварийный блок питания	√	√

СВЕТОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА

Цветовая температура (К)	10 Вт	13 Вт
CRI 90-3000	950	1185
CRI 90-4000	970	1310
CRI 80-3000	1115	1415
CRI 80-4000	1140	1450

Square

Модель	Мощность (Вт)
ES-SQ	**23**

Коэффициент мощности (cos φ)	**> 0,95**
Пульсация светового потока, %	**≤ 1**
Напряжение питания (В)	**180-250**

Цветовая температура (К)	**3000 / 6000**
Угол рассеивания (⁰)	**70**
Цвет корпуса	**белый / чёрный**
Габаритные размеры (мм)	**175x162x42**
Монтажное отверстие (мм)	**Ø 150x130**
Вес нетто (г)	**630**

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

Наименование опции	23 Вт
Расширенная гарантия (гарантия 5 лет)	√
Покраска в серый ≥ 50 шт.	√
Покраска в серый < 50 шт. Покраска по каталогу RAL Classic	√
Световой модуль (COB) с повышенной цветопередачей CRI ≥ 90	-
Световой модуль (COB) специального спектра (мясо/фрукты/хлеб)	-
Диммирование (симисторным регулятором мощности)	√
Диммирование по Wi-Fi	-
Диммирование 0/1 - 10 V	√
Диммирование по протоколу Dali	√
Экранирующая шторка	-
Антибликовая решетка	-
Аварийный блок питания	√

СВЕТОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА

Цветовая температура (К)	23 Вт
CRI 80-3000	2310
CRI 80-6000	2520

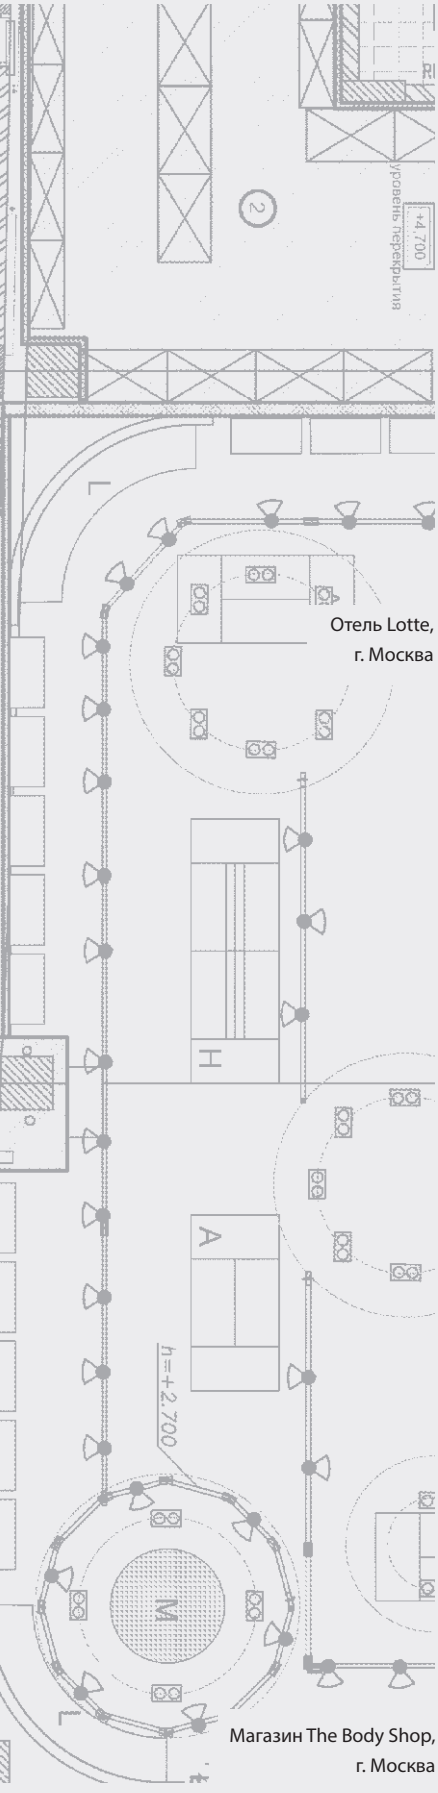

Отель Lotte,
г. Москва

Магазин The Body Shop,
г. Москва

Light Flying

Модель	Мощность (Вт)		
ES-LF	**25**	**32**	**42**

Коэффициент мощности (cos φ)	**> 0,95**
Пульсация светового потока, %	**≤ 1**
Напряжение питания (В)	**180-250**

Цветовая температура (К)	**2700 / 3000 / 4000 / 5000**
Угол рассеивания (⁰)	**12 / 24 / 38 / 60**
Цвет корпуса	**белый / чёрный**
Габаритные размеры (мм)	**Ø 100x205**
Вес нетто (г)	**815**

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

Наименование опции	25 Вт	32 Вт	42 Вт
Расширенная гарантия (гарантия 5 лет)	√	√	√
Покраска в серый ≥ 50 шт.	√	√	√
Покраска в серый < 50 шт. Покраска по каталогу RAL Classic	√	√	√
Световой модуль (COB) с повышенной цветопередачей CRI ≥ 90	√	√	√
Световой модуль (COB) специального спектра (мясо/фрукты/хлеб)	√	√	√
Диммирование (симисторным регулятором мощности)	-	-	-
Диммирование по Wi-Fi	-	-	-
Диммирование 0/1 - 10 V	-	-	-
Диммирование по протоколу Dali	-	-	-
Экранирующая шторка	√	√	√
Антибликовая решетка	√	√	√
Аварийный блок питания	-	-	-

СВЕТОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА

Цветовая температура (К)	25 Вт	32 Вт	42 Вт
CRI 90-2700	2550	3340	4100
CRI 80-3000	2670	3500	4295
CRI 80-4000	2800	3660	4495
CRI 80-5000	2850	3735	4585

Tube Flying

Модель	Мощность (Вт)		
ES-OUT-TF	**32**	**42**	**50**

Коэффициент мощности (cos φ)	**> 0,95**
Пульсация светового потока, %	**≤ 1**
Напряжение питания (В)	**180-250**

Цветовая температура (К)	**2700 / 3000 / 4000 / 5000**
Угол рассеивания (⁰)	**24 / 38 / 60**
Цвет корпуса	**белый / чёрный**
Габаритные размеры (мм)	**Ø 135x275**
Вес нетто (г)	**1300**

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

Наименование опции	32 Вт	42 Вт	50 Вт
Расширенная гарантия (гарантия 5 лет)	√	√	√
Покраска в серый ≥ 50 шт.	√	√	√
Покраска в серый < 50 шт. Покраска по каталогу RAL Classic	√	√	√
Световой модуль (COB) с повышенной цветопередачей CRI ≥ 90	√	√	√
Световой модуль (COB) специального спектра (мясо/фрукты/хлеб)	√	√	√
Диммирование (симисторным регулятором мощности)	√	√	-
Диммирование по Wi-Fi	-	-	-
Диммирование 0/1 - 10 V	-	-	-
Диммирование по протоколу Dali	√	-	√
Экранирующая шторка	-	-	-
Антибликовая решетка	-	-	-
Аварийный блок питания	-	-	-

СВЕТОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА

Цветовая температура (К)	32 Вт	42 Вт	50 Вт
CRI 90-2700	2781	3414	4100
CRI 80-3000	3500	4295	4950
CRI 80-4000	3660	4495	5150
CRI 80-5000	3735	4585	5390

Магазин Next,
г. Москва

Магазин Hamleys,
г. Москва

Illuminator 1Sq

Модель	Мощность (Вт)			
ES-I 1SQ	**25**	**32**	**42**	**50**

Коэффициент мощности (cos φ)	**> 0,95**
Пульсация светового потока, %	**≤ 1**
Напряжение питания (В)	**180-250**

Цветовая температура (К)	**2700 / 3000 / 4000 / 5000**
Угол рассеивания (⁰)	**12 / 24 / 38 / 60**
Цвет корпуса	**белый / чёрный**
Габаритные размеры (мм)	**175x175**
Монтажное отверстие (мм)	**155x155**
Вес нетто (г)	**980**

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

Наименование опции	25 Вт	32 Вт	42 Вт	50 Вт
Расширенная гарантия (гарантия 5 лет)	√	√	√	√
Покраска в серый ≥ 50 шт.	√	√	√	√
Покраска в серый < 50 шт. Покраска по каталогу RAL Classic	√	√	√	√
Световой модуль (COB) с повышенной цветопередачей CRI ≥ 90	√	√	√	√
Световой модуль (COB) специального спектра (мясо/фрукты/хлеб)	√	√	√	√
Диммирование (симисторным регулятором мощности)	√	√	-	-
Диммирование по Wi-Fi	-	√	-	-
Диммирование 0/1 - 10 V	√	√	√	√
Диммирование по протоколу Dali	√	-	-	√
Экранирующая шторка	-	-	-	-
Антибликовая решетка	√	√	√	√
Аварийный блок питания	√	√	√	√

СВЕТОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА

Цветовая температура (К)	25 Вт	32 Вт	42 Вт	50 Вт
CRI 90-2700	2123	2781	4100	4840
CRI 80-3000	2670	3500	4290	5060
CRI 80-4000	2800	3660	4490	5300
CRI 80-5000	2850	3735	4580	5410

Illuminator 2Sq

Модель	Мощность (Вт)			
ES-I 2SQ	**25x2**	**32x2**	**42x2**	**50x2**

Коэффициент мощности (cos φ)	**> 0,95**
Пульсация светового потока, %	**≤ 1**
Напряжение питания (В)	**180-250**

Цветовая температура (К)	**2700 / 3000 / 4000 / 5000**
Угол рассеивания (⁰)	**12 / 24 / 38 / 60**
Цвет корпуса	**белый / чёрный**
Габаритные размеры (мм)	**175x325**
Монтажное отверстие (мм)	**155x305**
Вес нетто (г)	**1870**

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

Наименование опции	25 Вт	32 Вт	42 Вт	50 Вт
Расширенная гарантия (гарантия 5 лет)	√	√	√	√
Покраска в серый ≥ 50 шт.	√	√	√	√
Покраска в серый < 50 шт. Покраска по каталогу RAL Classic	√	√	√	√
Световой модуль (COB) с повышенной цветопередачей CRI ≥ 90	√	√	√	√
Световой модуль (COB) специального спектра (мясо/фрукты/хлеб)	√	√	√	√
Диммирование (симисторным регулятором мощности)	√	√	-	-
Диммирование по Wi-Fi	-	√	-	-
Диммирование 0/1 - 10 V	√	√	√	√
Диммирование по протоколу Dali	√	-	-	√
Экранирующая шторка	-	-	-	-
Антибликовая решетка	√	√	√	√
Аварийный блок питания	√	√	√	√

СВЕТОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА

Цветовая температура (К)	25x2 Вт	32x2 Вт	42x2 Вт	50x2 Вт
CRI 90-2700	2123x2	2781x2	3414x2	4030x2
CRI 80-3000	2670x2	3500x2	4295x2	5060x2
CRI 80-4000	2800x2	3660x2	4495x2	5304x2
CRI 80-5000	2850x2	3735x2	4585x2	5410x2

Illuminator 3Sq

Модель	Мощность (Вт)			
ES-I 3SQ	25x2	32x2	42x2	50x2

Коэффициент мощности (cos φ)	> 0,95
Пульсация светового потока, %	≤ 1
Напряжение питания (В)	180-250

Цветовая температура (К)	2700 / 3000 / 4000 / 5000
Угол рассеивания (⁰)	12 / 24 / 38 / 60
Цвет корпуса	белый / чёрный
Габаритные размеры (мм)	487x188x135
Монтажное отверстие (мм)	465x163
Вес нетто (г)	2655

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

Наименование опции	25 Вт	32 Вт	42 Вт	50 Вт
Расширенная гарантия (гарантия 5 лет)	√	√	√	√
Покраска в серый ≥ 50 шт.	√	√	√	√
Покраска в серый < 50 шт. Покраска по каталогу RAL Classic	√	√	√	√
Световой модуль (COB) с повышенной цветопередачей CRI ≥ 90	√	√	√	√
Световой модуль (COB) специального спектра (мясо/фрукты/хлеб)	√	√	√	√
Диммирование (симисторным регулятором мощности)	√	√	-	-
Диммирование по Wi-Fi	-	√	-	-
Диммирование 0/1 - 10 V	√	√	√	√
Диммирование по протоколу Dali	√	-	-	√
Экранирующая шторка	-	-	-	-
Антибликовая решетка	√	√	√	√
Аварийный блок питания	√	√	√	√

СВЕТОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА

Цветовая температура (К)	25x3 Вт	32x3 Вт	42x3 Вт	50x3 Вт
CRI 90-2700	2123x3	2781x3	3743x3	4840x3
CRI 80-3000	2670x3	3500x3	4295x3	5060x3
CRI 80-4000	2800x3	3660x3	4495x3	5304x3
CRI 80-5000	2850x3	3735x3	4585x3	5410x3

Экранирующая шторка

Назначение	**Изменение/распределение светового потока**
	Антислепящий эффект
Цвет	**Окрашивается в цвет светильника**
Материал	**Нержавеющая сталь**

Устанавливается на трековые светильники:
Light, Ancl, Tubular Spot, Rock



Антибликовая решетка

Назначение	**Антислепящий эффект**
Материал	**Алюминий**
Габариты	**Ø 92 мм**

Подходит для **трековых, встраиваемых** и **карданных** светильников с цилиндрической и чашеобразной формой

Тросик с фиксатором

Назначение	**Фиксировать**
Материал	**Нержавеющая сталь**
Толщина	**Ø 1,5 мм; 2 мм**

Без крепления

Европейская Электротехника

ITS

Россия, 129344, г. Москва, ул. Летчика Бабушкина, д. 1, корп. 3
тел.: +7 (495) 660-71-18 / www.euroet.ru / office@euroet.ru