

 **Европейская
Электротехника**

ITS

**Светотехнические
приборы
для торгового
освещения**

ITS

СВЕТОТЕХНИЧЕСКИЕ ПРИБОРЫ ДЛЯ ТОРГОВОГО ОСВЕЩЕНИЯ

Компания ООО «Инженерный Центр «Европейская Электротехника» запустила новую производственную линию по изготовлению светильников для торгового освещения под брендом ITS.


Продукция уже активно поставляется для объектов HoReCa, музеев, выставочных центров, галерей, а также торгово-развлекательных центров и др.

Торговое освещение должно быть функциональным, надежным и безопасным. Есть и еще одно требование – стимулирование посетителей к совершению покупок. Акцентное освещение представляет товар в выгодном свете и привлекает внимание посетителей.


Производственные возможности «Европейской Электротехники» позволяют создавать световые решения не только для технологически сложных помещений, но и под дизайн-проект любого торгового или развлекательного пространства.

На данный момент реализовано более 20 000 световых приборов ITS. Мы присутствуем на светотехническом рынке России и стран СНГ с 2004 года. Освещено более 500 000 м² торговых помещений.

Наша продукция соответствует всем требованиям по энергоэффективности. Высокая надежность световых приборов обусловлена использованием качественных комплектующих и строгим соблюдением технологий производственного процесса. Качество светодиодных светильников подтверждается сертификатами соответствия российским и международным стандартам. Срок службы приборов ITS достигает 5-10 лет.

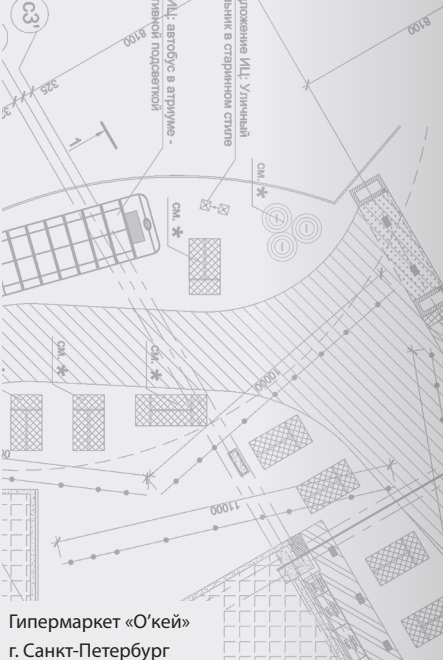

Гипермаркет «О'кей»
г. Санкт-Петербург

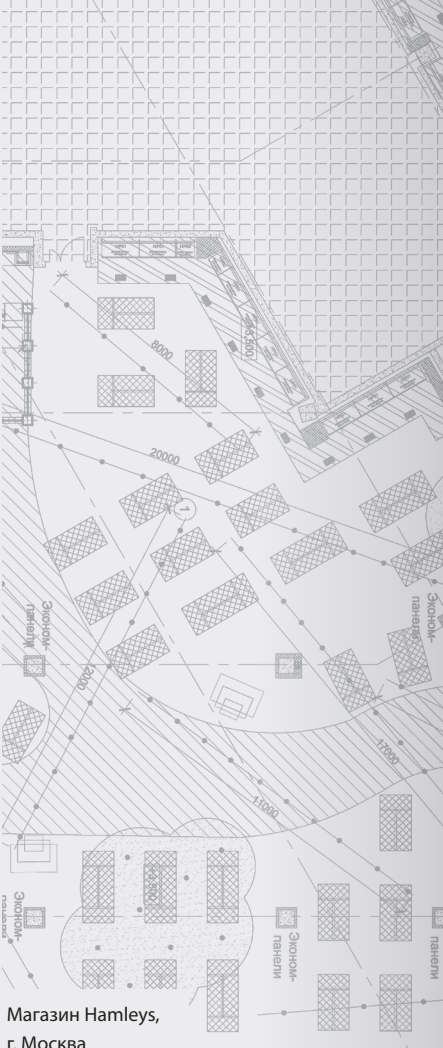

Магазин Hamleys,
г. Москва



Tubular Spot Mini

Модель	Мощность (Вт)
ES-TS-M	28

Коэффициент мощности (cos φ)	> 0,95
Пульсация светового потока, %	≤ 1
Напряжение питания (В)	180-250

Цветовая температура (К)	2700 / 3000 / 4000 / 5000
Угол рассеивания (°)	20 / 40
Цвет корпуса	белый / чёрный
Габаритные размеры (мм)	140x95x165
Вес нетто (г)	850

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

Наименование опции	28 Вт
Расширенная гарантия (гарантия 5 лет)	✓
Покраска в серый ≥ 50 шт.	✓
Покраска в серый < 50шт. Покраска по каталогу RAL Classic	✓
Световой модуль (COB) с повышенной цветопередачей CRI ≥ 90	✓
Световой модуль (COB) специального спектра (мясо/фрукты/хлеб)	✓
Диммирование (симисторным регулятором мощности)	-
Диммирование по Wi-Fi	-
Диммирование 0/1 - 10 V	-
Диммирование по протоколу Dali	-
Экранирующая шторка	-
Антибликовая решетка	-
Аварийный блок питания	-

СВЕТОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА

Цветовая температура (К)	28 Вт
CRI 90-2700	-
CRI 80-3000	2970
CRI 80-4000	3060
CRI 80-5000	-



Tubular Spot Eco

Модель	Мощность (Вт)
ES-TS-P-E	28
Коэффициент мощности (cos φ)	> 0,95
Пульсация светового потока, %	≤ 1
Напряжение питания (В)	180-250
Цветовая температура (К)	2700 / 3000 / 4000 / 5000
Угол рассеивания (°)	24 / 38 / 60
Цвет корпуса	белый / чёрный
Габаритные размеры (мм)	140x95x165
Вес нетто (г)	800

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

Наименование опции	28 Вт
Расширенная гарантия (гарантия 5 лет)	✓
Покраска в серый ≥ 50 шт.	✓
Покраска в серый < 50шт. Покраска по каталогу RAL Classic	✓
Световой модуль (COB) с повышенной цветопередачей CRI ≥ 90	✓
Световой модуль (COB) специального спектра (мясо/фрукты/хлеб)	✓
Диммирование (симисторным регулятором мощности)	-
Диммирование по Wi-Fi	-
Диммирование 0/1 - 10 V	-
Диммирование по протоколу Dali	-
Экранирующая шторка	-
Антибликовая решетка	-
Аварийный блок питания	-

СВЕТОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА

Цветовая температура (К)	28 Вт
CRI 90-2700	-
CRI 80-3000	3280
CRI 80-4000	3380
CRI 80-5000	-



Float

Модель	Мощность (Вт)			
ES-F	25	32	42	50
Коэффициент мощности (cos φ)	> 0,95			
Пульсация светового потока, %	≤ 1			
Напряжение питания (В)	180-250			
Цветовая температура (К)	2700 / 3000 / 4000 / 5000			
Угол рассеивания (°)	12 / 24 / 38 / 60			
Цвет корпуса	белый / чёрный			
Габаритные размеры (мм)	178x105x265			
Вес нетто (г)	1000			

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

Наименование опции	25 Вт	32 Вт	42 Вт	50 Вт
Расширенная гарантия (гарантия 5 лет)	✓	✓	✓	✓
Покраска в серый ≥ 50 шт.	✓	✓	✓	✓
Покраска в серый < 50шт. Покраска по каталогу RAL Classic	✓	✓	✓	✓
Световой модуль (COB) с повышенной цветопередачей CRI ≥ 90	✓	✓	✓	✓
Световой модуль (COB) специального спектра (мясо/фрукты/хлеб)	✓	✓	✓	✓
Диммирование (симисторным регулятором мощности)	✓	✓	-	-
Диммирование по Wi-Fi	-	-	-	-
Диммирование 0/1 - 10 V	-	-	-	-
Диммирование по протоколу Dali	✓	-	-	-
Экранирующая шторка	-	-	-	-
Антибликовая решетка	✓	✓	✓	✓
Аварийный блок питания	-	-	-	-

СВЕТОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА

Цветовая температура (К)	25 Вт	32 Вт	42 Вт	50 Вт
CRI 90-2700	2123	2781	3414	4030
CRI 80-3000	2670	3500	4295	5060
CRI 80-4000	2800	3660	4495	5304
CRI 80-5000	2850	3735	4585	5410



Light

Модель	Мощность (Вт)	
ES-L	25	32

Коэффициент мощности (cos φ)	> 0,95
Пульсация светового потока, %	≤ 1
Напряжение питания (В)	180-250

Цветовая температура (К)	2700 / 3000 / 4000 / 5000
Угол рассеивания (°)	12 / 24 / 38 / 60
Цвет корпуса	белый / чёрный
Габаритные размеры (мм)	195x100x280
Вес нетто (г)	1000

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

Наименование опции	25 Вт	32 Вт
Расширенная гарантия (гарантия 5 лет)	√	√
Покраска в серый ≥ 50 шт.	√	√
Покраска в серый < 50шт. Покраска по каталогу RAL Classic	√	√
Световой модуль (COB) с повышенной цветопередачей CRI ≥ 90	√	√
Световой модуль (COB) специального спектра (мясо/фрукты/хлеб)	√	√
Диммирование (симисторным регулятором мощности)	-	-
Диммирование по Wi-Fi	-	-
Диммирование 0/1 - 10 V	-	-
Диммирование по протоколу Dali	-	-
Экранирующая шторка	√	√
Антибликовая решетка	√	√
Аварийный блок питания	-	-

СВЕТОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА

Цветовая температура (К)	25 Вт	32 Вт
CRI 90-2700	2123	2781
CRI 80-3000	2670	3500
CRI 80-4000	2800	3660
CRI 80-5000	2850	3735



Ancl

Модель	Мощность (Вт)		
ES-A	32	42	50
Коэффициент мощности (cos φ)	> 0,95		
Пульсация светового потока, %	≤ 1		
Напряжение питания (В)	180-250		
Цветовая температура (К)	2700 / 3000 / 4000 / 5000		
Угол рассеивания (°)	12 / 24 / 38 / 60		
Цвет корпуса	белый / чёрный		
Габаритные размеры (мм)	195x100x280		
Вес нетто (г)	1000		

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

Наименование опции	32 Вт	42 Вт	50 Вт
Расширенная гарантия (гарантия 5 лет)	√	√	√
Покраска в серый ≥ 50 шт.	√	√	√
Покраска в серый < 50шт. Покраска по каталогу RAL Classic	√	√	√
Световой модуль (COB) с повышенной цветопередачей CRI ≥ 90	√	√	√
Световой модуль (COB) специального спектра (мясо/фрукты/хлеб)	√	√	√
Диммирование (симисторным регулятором мощности)	√	√	-
Диммирование по Wi-Fi	-	-	-
Диммирование 0/1 - 10 V	-	-	-
Диммирование по протоколу Dali	√	-	-
Экранирующая шторка	√	√	√
Антибликовая решетка	√	√	√
Аварийный блок питания	-	-	-

СВЕТОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА

Цветовая температура (К)	32 Вт	42 Вт	50 Вт
CRI 90-2700	2781	3414	4030
CRI 80-3000	3500	4295	5060
CRI 80-4000	3660	4495	5304
CRI 80-5000	3735	4585	5410



Tubular Spot

Модель	Мощность (Вт)		
ES-TS	25	32	42
Коэффициент мощности (cos φ)	> 0,95		
Пульсация светового потока, %	≤ 1		
Напряжение питания (В)	180-250		
Цветовая температура (К)	2700 / 3000 / 4000 / 5000		
Угол рассеивания (°)	12 / 24 / 38 / 60		
Цвет корпуса	белый / чёрный		
Габаритные размеры (мм)	150x100x225		
Вес нетто (г)	1000		

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

Наименование опции	25 Вт	32 Вт	42 Вт
Расширенная гарантия (гарантия 5 лет)	✓	✓	✓
Покраска в серый ≥ 50 шт.	✓	✓	✓
Покраска в серый < 50шт. Покраска по каталогу RAL Classic	✓	✓	✓
Световой модуль (COB) с повышенной цветопередачей CRI ≥ 90	✓	✓	✓
Световой модуль (COB) специального спектра (мясо/фрукты/хлеб)	✓	✓	✓
Диммирование (симисторным регулятором мощности)	✓	✓	-
Диммирование по Wi-Fi	-	✓	-
Диммирование 0/1 - 10 V	-	-	✓
Диммирование по протоколу Dali	✓	-	-
Экранирующая шторка	✓	✓	✓
Антибликовая решетка	✓	✓	✓
Аварийный блок питания	-	-	-

СВЕТОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА

Цветовая температура (К)	25 Вт	32 Вт	42 Вт
CRI 90-2700	2123	2781	3414
CRI 80-3000	2670	3500	4295
CRI 80-4000	2800	3660	4495
CRI 80-5000	2850	3735	4585



Rock


Модель	Мощность (Вт)	
ES-R	25	32
Коэффициент мощности (cos φ)	> 0,95	
Пульсация светового потока, %	≤ 1	
Напряжение питания (В)	180-250	
Цветовая температура (К)	2700 / 3000 / 4000 / 5000	
Угол рассеивания (°)	12 / 24 / 38 / 60	
Цвет корпуса	белый / чёрный	
Габаритные размеры (мм)	100x300	
Вес нетто (г)	1000	

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

Наименование опции	25 Вт	32 Вт
Расширенная гарантия (гарантия 5 лет)	✓	✓
Покраска в серый ≥ 50 шт.	✓	✓
Покраска в серый < 50шт. Покраска по каталогу RAL Classic	✓	✓
Световой модуль (COB) с повышенной цветопередачей CRI ≥ 90	✓	✓
Световой модуль (COB) специального спектра (мясо/фрукты/хлеб)	✓	✓
Диммирование (симисторным регулятором мощности)	-	-
Диммирование по Wi-Fi	-	-
Диммирование 0/1 - 10 V	-	-
Диммирование по протоколу Dali	-	-
Экранирующая шторка	✓	✓
Антибликовая решетка	✓	✓
Аварийный блок питания	-	-

СВЕТОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА

Цветовая температура (К)	25 Вт	32 Вт
CRI 90-2700	2123	2781
CRI 80-3000	2670	3500
CRI 80-4000	2800	3660
CRI 80-5000	2850	3735

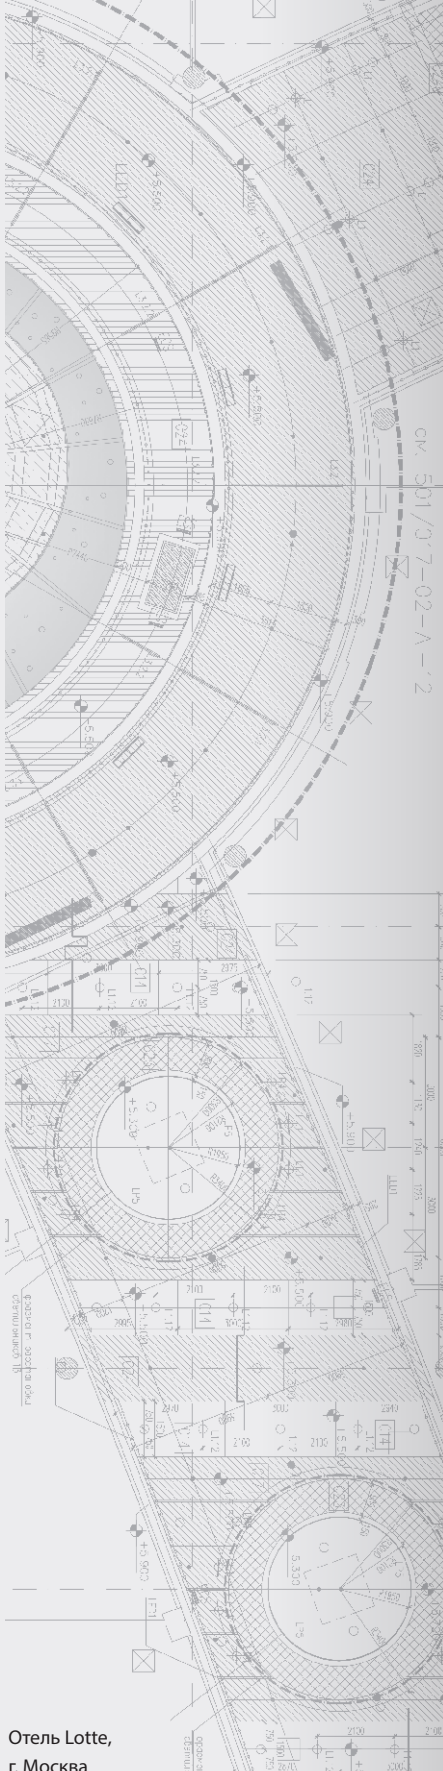

Отель Lotte,
г. Москва



Light Podium

Модель	Мощность (Вт)		
ES-LP	25	32	42
Коэффициент мощности (cos φ)	> 0,95		
Пульсация светового потока, %	≤ 1		
Напряжение питания (В)	180-250		
Цветовая температура (К)	2700 / 3000 / 4000 / 5000		
Угол рассеивания (°)	12 / 24 / 38 / 60		
Цвет корпуса	белый / чёрный		
Габаритные размеры (мм)	105x250		
Вес нетто (г)	1000		

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

Наименование опции	25 Вт	32 Вт	42 Вт
Расширенная гарантия (гарантия 5 лет)	✓	✓	✓
Покраска в серый ≥ 50 шт.	✓	✓	✓
Покраска в серый < 50шт. Покраска по каталогу RAL Classic	✓	✓	✓
Световой модуль (COB) с повышенной цветопередачей CRI ≥ 90	✓	✓	✓
Световой модуль (COB) специального спектра (мясо/фрукты/хлеб)	✓	✓	✓
Диммирование (симисторным регулятором мощности)	✓	✓	-
Диммирование по Wi-Fi	-	✓	-
Диммирование 0/1 - 10 V	✓	✓	✓
Диммирование по протоколу Dali	✓	-	-
Экранирующая шторка	✓	✓	✓
Антибликовая решетка	✓	✓	✓
Аварийный блок питания	-	-	-

СВЕТОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА

Цветовая температура (К)	25 Вт	32 Вт	42 Вт
CRI 90-2700	2123	2781	3414
CRI 80-3000	2670	3500	4295
CRI 80-4000	2800	3660	4495
CRI 80-5000	2850	3735	4585



Float Podium


Модель	Мощность (Вт)		
	25	32	42
ES-FP			
Коэффициент мощности (cos φ)	> 0,95		
Пульсация светового потока, %	≤ 1		
Напряжение питания (В)	180-250		
Цветовая температура (К)	2700 / 3000 / 4000 / 5000		
Угол рассеивания (°)	12 / 24 / 38 / 60		
Цвет корпуса	белый / чёрный		
Габаритные размеры (мм)	Ø 105x230		
Вес нетто (г)	765		

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

Наименование опции	25 Вт	32 Вт	42 Вт
Расширенная гарантия (гарантия 5 лет)	✓	✓	✓
Покраска в серый ≥ 50 шт.	✓	✓	✓
Покраска в серый < 50шт. Покраска по каталогу RAL Classic	✓	✓	✓
Световой модуль (COB) с повышенной цветопередачей CRI ≥ 90	✓	✓	✓
Световой модуль (COB) специального спектра (мясо/фрукты/хлеб)	✓	✓	✓
Диммирование (симисторным регулятором мощности)	✓	✓	-
Диммирование по Wi-Fi	-	✓	-
Диммирование 0/1 - 10 V	✓	✓	✓
Диммирование по протоколу Dali	✓	-	-
Экранирующая шторка	✓	✓	✓
Антибликовая решетка	✓	✓	✓
Аварийный блок питания	-	-	-

СВЕТОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА

Цветовая температура (К)	25 Вт	32 Вт	42 Вт
CRI 90-2700	2123	2781	3414
CRI 80-3000	2670	3500	4295
CRI 80-4000	2800	3660	4495
CRI 80-5000	2850	3735	4585

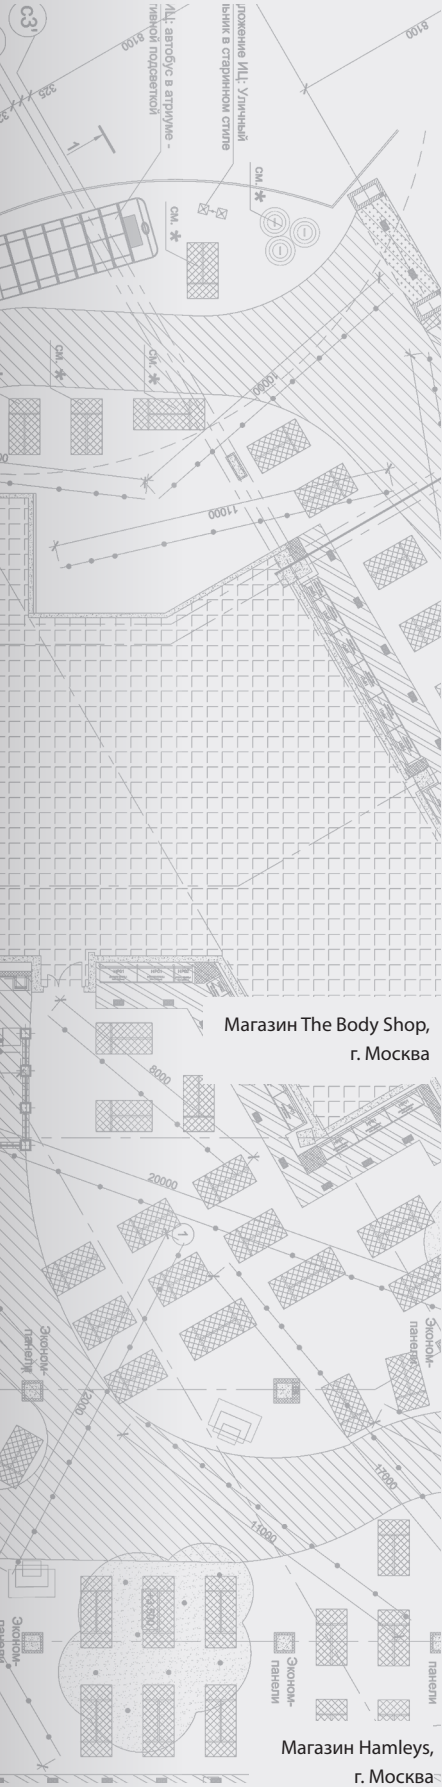



Star Great

Модель	Мощность (Вт)		
ES-SG	32	42	50
Коэффициент мощности (cos φ)	> 0,95		
Пульсация светового потока, %	≤ 1		
Напряжение питания (В)	180-250		
Цветовая температура (К)	2700 / 3000 / 4000 / 5000		
Угол рассеивания (°)	12 / 24 / 38 / 60		
Цвет корпуса	белый / чёрный		
Габаритные размеры (мм)	Ø 220x195		
Монтажное отверстие (мм)	Ø 180		
Вес нетто (г)	1000		

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

Наименование опции	32 Вт	42 Вт	50 Вт
Расширенная гарантия (гарантия 5 лет)	✓	✓	✓
Покраска в серый ≥ 50 шт.	✓	✓	✓
Покраска в серый < 50шт. Покраска по каталогу RAL Classic	✓	✓	✓
Световой модуль (COB) с повышенной цветопередачей CRI ≥ 90	✓	✓	✓
Световой модуль (COB) специального спектра (мясо/фрукты/хлеб)	✓	✓	✓
Диммирование (симисторным регулятором мощности)	✓	✓	-
Диммирование по Wi-Fi	-	✓	-
Диммирование 0/1 - 10 V	✓	✓	✓
Диммирование по протоколу Dali	✓	-	✓
Экранирующая шторка	-	-	-
Антибликовая решетка	✓	✓	✓
Аварийный блок питания	✓	✓	✓

СВЕТОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА

Цветовая температура (К)	32 Вт	42 Вт	50 Вт
CRI 90-2700	2781	3414	4030
CRI 80-3000	3500	4295	5060
CRI 80-4000	3660	4495	5304
CRI 80-5000	3735	4585	5410



Downled VD 004

Модель	Мощность (Вт)		
ES-DVD 004	32	42	50
Коэффициент мощности (cos φ)	> 0,95		
Пульсация светового потока, %	≤ 1		
Напряжение питания (В)	180-250		
Цветовая температура (К)	2700 / 3000 / 4000 / 5000		
Угол рассеивания (°)	12 / 24 / 38 / 60		
Цвет корпуса	белый / чёрный		
Габаритные размеры (мм)	Ø 180x175		
Монтажное отверстие (мм)	Ø 160		
Вес нетто (г)	980		

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

Наименование опции	32 Вт	42 Вт	50 Вт
Расширенная гарантия (гарантия 5 лет)	✓	✓	✓
Покраска в серый ≥ 50 шт.	✓	✓	✓
Покраска в серый < 50шт. Покраска по каталогу RAL Classic	✓	✓	✓
Световой модуль (COB) с повышенной цветопередачей CRI ≥ 90	✓	✓	✓
Световой модуль (COB) специального спектра (мясо/фрукты/хлеб)	✓	✓	✓
Диммирование (симисторным регулятором мощности)	✓	✓	-
Диммирование по Wi-Fi	-	✓	-
Диммирование 0/1 - 10 V	✓	✓	✓
Диммирование по протоколу Dali	✓	-	✓
Экранирующая шторка	-	-	-
Антибликовая решетка	✓	✓	✓
Аварийный блок питания	✓	✓	✓

СВЕТОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА

Цветовая температура (К)	32 Вт	42 Вт	50 Вт
CRI 90-2700	2781	3414	4030
CRI 80-3000	3500	4295	5060
CRI 80-4000	3660	4495	5304
CRI 80-5000	3735	4585	5410



Downled VD 008

Модель	Мощность (Вт)			
ES-DVD 008	25	32	42	50
Коэффициент мощности (cos φ)	> 0,95			
Пульсация светового потока, %	≤ 1			
Напряжение питания (В)	180-250			
Цветовая температура (К)	2700 / 3000 / 4000 / 5000			
Угол рассеивания (°)	12 / 24 / 38 / 60			
Цвет корпуса	белый / чёрный			
Габаритные размеры (мм)	Ø 138x145			
Монтажное отверстие (мм)	Ø 115			
Вес нетто (г)	600			

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

Наименование опции	25 Вт	32 Вт	42 Вт	50 Вт
Расширенная гарантия (гарантия 5 лет)	✓	✓	✓	✓
Покраска в серый ≥ 50 шт.	✓	✓	✓	✓
Покраска в серый < 50шт. Покраска по каталогу RAL Classic	✓	✓	✓	✓
Световой модуль (COB) с повышенной цветопередачей CRI ≥ 90	✓	✓	✓	✓
Световой модуль (COB) специального спектра (мясо/фрукты/хлеб)	✓	✓	✓	✓
Диммирование (симисторным регулятором мощности)	✓	✓	-	-
Диммирование по Wi-Fi	-	✓	-	-
Диммирование 0/1 - 10 V	✓	✓	✓	✓
Диммирование по протоколу Dali	✓	-	-	✓
Экранирующая шторка	-	-	-	-
Антибликовая решетка	✓	✓	✓	✓
Аварийный блок питания	✓	✓	✓	✓

СВЕТОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА

Цветовая температура (К)	25 Вт	32 Вт	42 Вт	50 Вт
CRI 90-2700	2123	2781	3414	4030
CRI 80-3000	2670	3500	4295	5060
CRI 80-4000	2800	3660	4495	5304
CRI 80-5000	2850	3735	4585	5410



Angled VD

Модель	Мощность (Вт)	
	32	42
ES-AN-VD		
Коэффициент мощности (cos φ)		> 0,95
Пульсация светового потока, %		≤ 1
Напряжение питания (В)		180-250
Цветовая температура (К)		2700 / 3000 / 4000 / 5000
Угол рассеивания (°)		24 / 38 / 60
Цвет корпуса		белый / чёрный
Габаритные размеры (мм)		Ø 188x153
Монтажное отверстие (мм)		Ø 170
Вес нетто (г)		1200

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

Наименование опции	32 Вт	42 Вт
Расширенная гарантия (гарантия 5 лет)	✓	✓
Покраска в серый ≥ 50 шт.	✓	✓
Покраска в серый < 50шт. Покраска по каталогу RAL Classic	✓	✓
Световой модуль (COB) с повышенной цветопередачей CRI ≥ 90	✓	✓
Световой модуль (COB) специального спектра (мясо/фрукты/хлеб)	✓	✓
Диммирование (симисторным регулятором мощности)	✓	✓
Диммирование по Wi-Fi	✓	-
Диммирование 0/1 - 10 V	✓	✓
Диммирование по протоколу Dali	-	-
Экранирующая шторка	-	-
Антибликовая решетка	-	-
Аварийный блок питания	✓	✓

СВЕТОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА

Цветовая температура (К)	32 Вт	42 Вт
CRI 90-2700	2781	3414
CRI 80-3000	3500	4295
CRI 80-4000	3660	4495
CRI 80-5000	3735	4585



Angled VD Mini

Модель	Мощность (Вт)	
ES-AN-VD-M	25	32
Коэффициент мощности (cos φ)	> 0,95	
Пульсация светового потока, %	≤ 1	
Напряжение питания (В)	180-250	
Цветовая температура (К)	2700 / 3000 / 4000 / 5000	
Угол рассеивания (°)	24 / 38 / 60	
Цвет корпуса	белый / чёрный	
Габаритные размеры (мм)	Ø 156x112	
Монтажное отверстие (мм)	Ø 150	
Вес нетто (г)	950	

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

Наименование опции	25 Вт	32 Вт
Расширенная гарантия (гарантия 5 лет)	√	√
Покраска в серый ≥ 50 шт.	√	√
Покраска в серый < 50шт. Покраска по каталогу RAL Classic	√	√
Световой модуль (COB) с повышенной цветопередачей CRI ≥ 90	√	√
Световой модуль (COB) специального спектра (мясо/фрукты/хлеб)	√	√
Диммирование (симисторным регулятором мощности)	√	√
Диммирование по Wi-Fi	-	√
Диммирование 0/1 - 10 V	√	√
Диммирование по протоколу Dali	√	-
Экранирующая шторка	-	-
Антибликовая решетка	-	-
Аварийный блок питания	√	√

СВЕТОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА

Цветовая температура (К)	25 Вт	32 Вт
CRI 90-2700	2123	2781
CRI 80-3000	2670	3500
CRI 80-4000	2800	3660
CRI 80-5000	2850	3660



Angled VD Micro

Модель	Мощность (Вт)	
ES-VD-MC	10	15
Коэффициент мощности (cos φ)	> 0,95	
Пульсация светового потока, %	≤ 1	
Напряжение питания (В)	180-250	
Цветовая температура (К)	3000 / 4000	
Угол рассеивания (°)	24	
Цвет корпуса	белый	
Габаритные размеры (мм)	Ø 128x85	
Монтажное отверстие (мм)	Ø 126	
Вес нетто (г)	375	

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

Наименование опции	10 Вт	15 Вт
Расширенная гарантия (гарантия 5 лет)	√	√
Покраска в серый ≥ 50 шт.	√	√
Покраска в серый < 50шт. Покраска по каталогу RAL Classic	√	√
Световой модуль (COB) с повышенной цветопередачей CRI ≥ 90	√	√
Световой модуль (COB) специального спектра (мясо/фрукты/хлеб)	-	-
Диммирование (симисторным регулятором мощности)	√	√
Диммирование по Wi-Fi	√	√
Диммирование 0/1 - 10 V	√	√
Диммирование по протоколу Dali	√	√
Экранирующая шторка	-	-
Антибликовая решетка	-	-
Аварийный блок питания	√	√

СВЕТОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА

Цветовая температура (К)	10 Вт	15 Вт
CRI 90-3000	950	
CRI 90-4000	970	
CRI 80-3000	1115	
CRI 80-4000	1140	



Star Big

Модель	Мощность (Вт)	
ES-SB	32	42
Коэффициент мощности (cos φ)	> 0,95	
Пульсация светового потока, %	≤ 1	
Напряжение питания (В)	180-250	
Цветовая температура (К)	2700 / 3000 / 4000 / 5000	
Угол рассеивания (°)	38 / 60	
Цвет корпуса	белый	
Габаритные размеры (мм)	Ø 220x145	
Монтажное отверстие (мм)	Ø 180	
Вес нетто (г)	800	

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

Наименование опции	32 Вт	42 Вт
Расширенная гарантия (гарантия 5 лет)	√	√
Покраска в серый ≥ 50 шт.	√	√
Покраска в серый < 50шт. Покраска по каталогу RAL Classic	√	√
Световой модуль (COB) с повышенной цветопередачей CRI ≥ 90	√	√
Световой модуль (COB) специального спектра (мясо/фрукты/хлеб)	√	√
Диммирование (симисторным регулятором мощности)	√	√
Диммирование по Wi-Fi	√	-
Диммирование 0/1 - 10 V	√	√
Диммирование по протоколу Dali	-	-
Экранирующая шторка	-	-
Антибликовая решетка	-	-
Аварийный блок питания	√	√

СВЕТОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА

Цветовая температура (К)	32 Вт	42 Вт
CRI 90-2700	2781	3414
CRI 80-3000	3500	4295
CRI 80-4000	3660	4495
CRI 80-5000	3735	4585



Star Medium

Модель	Мощность (Вт)
ES-TS-M	32
Коэффициент мощности (cos φ)	> 0,95
Пульсация светового потока, %	≤ 1
Напряжение питания (В)	180-250
Цветовая температура (К)	2700 / 3000 / 4000 / 5000
Угол рассеивания (°)	38 / 60
Цвет корпуса	белый
Габаритные размеры (мм)	Ø 175x130
Монтажное отверстие (мм)	Ø 135
Вес нетто (г)	600

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

Наименование опции	32 Вт
Расширенная гарантия (гарантия 5 лет)	√
Покраска в серый ≥ 50 шт.	√
Покраска в серый < 50шт. Покраска по каталогу RAL Classic	√
Световой модуль (COB) с повышенной цветопередачей CRI ≥ 90	√
Световой модуль (COB) специального спектра (мясо/фрукты/хлеб)	√
Диммирование (симисторным регулятором мощности)	√
Диммирование по Wi-Fi	√
Диммирование 0/1 - 10 V	√
Диммирование по протоколу Dali	-
Экранирующая шторка	-
Антибликовая решетка	√
Аварийный блок питания	√

СВЕТОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА

Цветовая температура (К)	32 Вт
CRI 90-2700	2781
CRI 80-3000	3500
CRI 80-4000	3660
CRI 80-5000	3735



Comfort FD Cob

Модель	Мощность (Вт)	
ES-CFB	25	32
Коэффициент мощности (cos φ)	> 0,95	
Пульсация светового потока, %	≤ 1	
Напряжение питания (В)	180-250	
Цветовая температура (К)	4000	
Угол рассеивания (°)	85	
Цвет корпуса	белый	
Габаритные размеры (мм)	Ø 220x55	
Монтажное отверстие (мм)	Ø 195	
Вес нетто (г)	700	

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

Наименование опции	25 Вт	32 Вт
Расширенная гарантия (гарантия 5 лет)	√	√
Покраска в серый ≥ 50 шт.	√	√
Покраска в серый < 50шт. Покраска по каталогу RAL Classic	√	√
Световой модуль (COB) с повышенной цветопередачей CRI ≥ 90	-	-
Световой модуль (COB) специального спектра (мясо/фрукты/хлеб)	-	-
Диммирование (симисторным регулятором мощности)	-	-
Диммирование по Wi-Fi	-	-
Диммирование 0/1 - 10 V	-	-
Диммирование по протоколу Dali	-	-
Экранирующая шторка	-	-
Антибликовая решетка	-	-
Аварийный блок питания	√	√

СВЕТОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА

Цветовая температура (К)	25 Вт	32 Вт
CRI 80-4000	2150	2750



Star Mini

Модель	Мощность (Вт)	
ES-SMN	10	13
Коэффициент мощности (cos φ)	> 0,95	
Пульсация светового потока, %	≤ 1	
Напряжение питания (В)	180-250	
Цветовая температура (К)	3000 / 4000	
Угол рассеивания (°)	24	
Цвет корпуса	белый	
Габаритные размеры (мм)	Ø 105x108	
Монтажное отверстие (мм)	Ø 86	
Вес нетто (г)	270	

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

Наименование опции	10 Вт	13 Вт
Расширенная гарантия (гарантия 5 лет)	√	√
Покраска в серый ≥ 50 шт.	√	√
Покраска в серый < 50шт. Покраска по каталогу RAL Classic	√	√
Световой модуль (COB) с повышенной цветопередачей CRI ≥ 90	√	√
Световой модуль (COB) специального спектра (мясо/фрукты/хлеб)	-	-
Диммирование (симисторным регулятором мощности)	-	-
Диммирование по Wi-Fi	-	-
Диммирование 0/1 - 10 V	-	-
Диммирование по протоколу Dali	-	-
Экранирующая шторка	-	-
Антибликовая решетка	-	-
Аварийный блок питания	√	√

СВЕТОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА

Цветовая температура (К)	10 Вт	13 Вт
CRI 90-3000	950	1185
CRI 90-4000	970	1310
CRI 80-3000	1115	1415
CRI 80-4000	1140	1450



Square


Модель	Мощность (Вт)
ES-SQ	23
Коэффициент мощности (cos φ)	> 0,95
Пульсация светового потока, %	≤ 1
Напряжение питания (В)	180-250
Цветовая температура (К)	3000 / 6000
Угол рассеивания (°)	70
Цвет корпуса	белый / чёрный
Габаритные размеры (мм)	175x162x42
Монтажное отверстие (мм)	Ø 150x130
Вес нетто (г)	630

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

Наименование опции	23 Вт
Расширенная гарантия (гарантия 5 лет)	✓
Покраска в серый ≥ 50 шт.	✓
Покраска в серый < 50шт. Покраска по каталогу RAL Classic	✓
Световой модуль (COB) с повышенной цветопередачей CRI ≥ 90	-
Световой модуль (COB) специального спектра (мясо/фрукты/хлеб)	-
Диммирование (симисторным регулятором мощности)	✓
Диммирование по Wi-Fi	-
Диммирование 0/1 - 10 V	✓
Диммирование по протоколу Dali	✓
Экранирующая шторка	-
Антибликовая решетка	-
Аварийный блок питания	✓

СВЕТОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА

Цветовая температура (К)	23 Вт
CRI 80-3000	2310
CRI 80-6000	2520

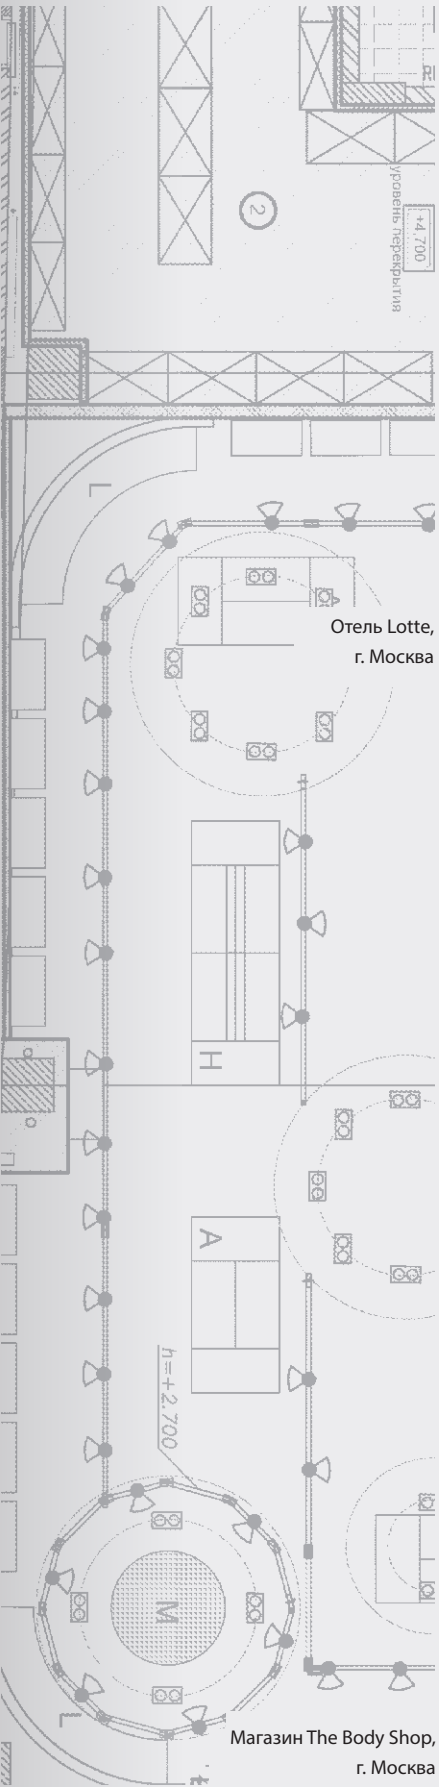



Light Flying

Модель	Мощность (Вт)		
ES-LF	25	32	42
Коэффициент мощности (cos φ)	> 0,95		
Пульсация светового потока, %	≤ 1		
Напряжение питания (В)	180-250		
Цветовая температура (K)	2700 / 3000 / 4000 / 5000		
Угол рассеивания (°)	12 / 24 / 38 / 60		
Цвет корпуса	белый / чёрный		
Габаритные размеры (мм)	Ø 100x205		
Вес нетто (г)	815		

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

Наименование опции	25 Вт	32 Вт	42 Вт
Расширенная гарантия (гарантия 5 лет)	✓	✓	✓
Покраска в серый ≥ 50 шт.	✓	✓	✓
Покраска в серый < 50шт. Покраска по каталогу RAL Classic	✓	✓	✓
Световой модуль (COB) с повышенной цветопередачей CRI ≥ 90	✓	✓	✓
Световой модуль (COB) специального спектра (мясо/фрукты/хлеб)	✓	✓	✓
Диммирование (симисторным регулятором мощности)	-	-	-
Диммирование по Wi-Fi	-	-	-
Диммирование 0/1 - 10 V	-	-	-
Диммирование по протоколу Dali	-	-	-
Экранирующая шторка	✓	✓	✓
Антибликовая решетка	✓	✓	✓
Аварийный блок питания	-	-	-

СВЕТОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА

Цветовая температура (К)	25 Вт	32 Вт	42 Вт
CRI 90-2700	2550	3340	4100
CRI 80-3000	2670	3500	4295
CRI 80-4000	2800	3660	4495
CRI 80-5000	2850	3735	4585



Tube Flying


Модель	Мощность (Вт)		
ES-OUT-TF	32	42	50
Коэффициент мощности (cos φ)	> 0,95		
Пульсация светового потока, %	≤ 1		
Напряжение питания (В)	180-250		
Цветовая температура (К)	2700 / 3000 / 4000 / 5000		
Угол рассеивания (°)	24 / 38 / 60		
Цвет корпуса	белый / чёрный		
Габаритные размеры (мм)	Ø 135x275		
Вес нетто (г)	1300		

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ


Наименование опции	32 Вт	42 Вт	50 Вт
Расширенная гарантия (гарантия 5 лет)	✓	✓	✓
Покраска в серый ≥ 50 шт.	✓	✓	✓
Покраска в серый < 50шт. Покраска по каталогу RAL Classic	✓	✓	✓
Световой модуль (COB) с повышенной цветопередачей CRI ≥ 90	✓	✓	✓
Световой модуль (COB) специального спектра (мясо/фрукты/хлеб)	✓	✓	✓
Диммирование (симисторным регулятором мощности)	✓	✓	-
Диммирование по Wi-Fi	-	-	-
Диммирование 0/1 - 10 V	-	-	-
Диммирование по протоколу Dali	✓	-	✓
Экранирующая шторка	-	-	-
Антибликовая решетка	-	-	-
Аварийный блок питания	-	-	-

СВЕТОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА

Цветовая температура (К)	32 Вт	42 Вт	50 Вт
CRI 90-2700	2781	3414	4100
CRI 80-3000	3500	4295	4950
CRI 80-4000	3660	4495	5150
CRI 80-5000	3735	4585	5390

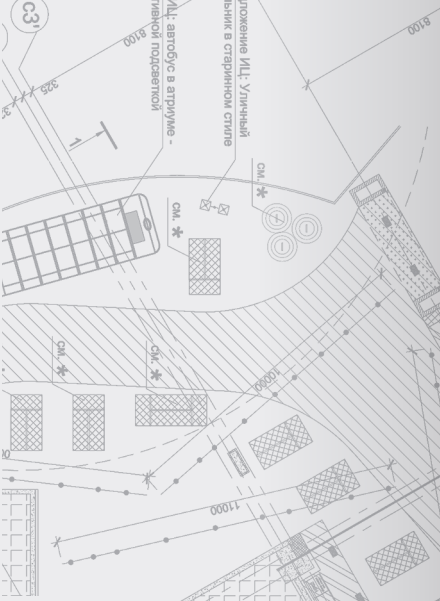

Магазин Next,
г. Москва

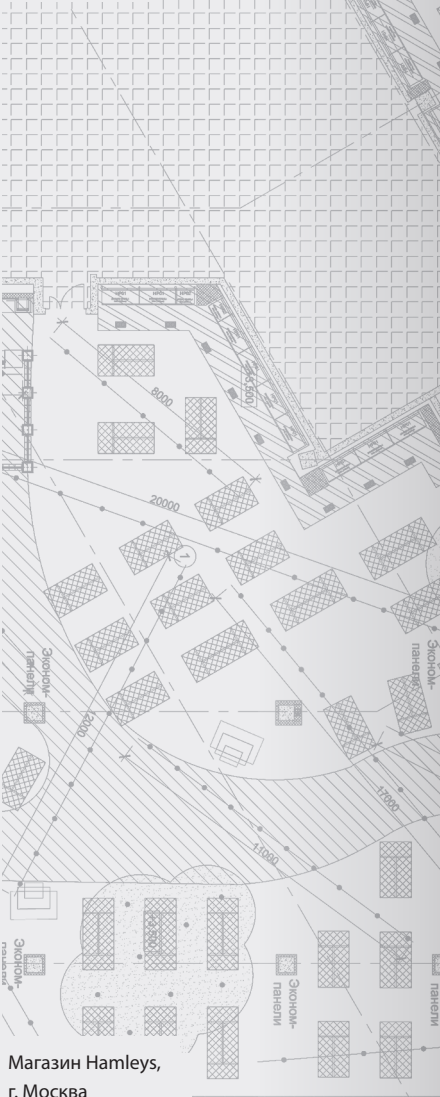

Магазин Hamleys,
г. Москва



Illuminator 1Sq

Модель	Мощность (Вт)			
	25	32	42	50
ES-I 1SQ				
Коэффициент мощности (cos φ)		> 0,95		
Пульсация светового потока, %		≤ 1		
Напряжение питания (В)		180-250		
Цветовая температура (К)		2700 / 3000 / 4000 / 5000		
Угол рассеивания (°)		12 / 24 / 38 / 60		
Цвет корпуса		белый / чёрный		
Габаритные размеры (мм)		175x175		
Монтажное отверстие (мм)		155x155		
Вес нетто (г)		980		

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

Наименование опции	25 Вт	32 Вт	42 Вт	50 Вт
Расширенная гарантия (гарантия 5 лет)	✓	✓	✓	✓
Покраска в серый ≥ 50 шт.	✓	✓	✓	✓
Покраска в серый < 50шт. Покраска по каталогу RAL Classic	✓	✓	✓	✓
Световой модуль (COB) с повышенной цветопередачей CRI ≥ 90	✓	✓	✓	✓
Световой модуль (COB) специального спектра (мясо/фрукты/хлеб)	✓	✓	✓	✓
Диммирование (симисторным регулятором мощности)	✓	✓	-	-
Диммирование по Wi-Fi	-	✓	-	-
Диммирование 0/1 - 10 V	✓	✓	✓	✓
Диммирование по протоколу Dali	✓	-	-	✓
Экранирующая шторка	-	-	-	-
Антибликовая решетка	✓	✓	✓	✓
Аварийный блок питания	✓	✓	✓	✓

СВЕТОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА

Цветовая температура (К)	25 Вт	32 Вт	42 Вт	50 Вт
CRI 90-2700	2123	2781	4100	4840
CRI 80-3000	2670	3500	4290	5060
CRI 80-4000	2800	3660	4490	5300
CRI 80-5000	2850	3735	4580	5410



Illuminator 2Sq

Модель	Мощность (Вт)			
ES-I 2SQ	25x2	32x2	42x2	50x2
Коэффициент мощности (cos φ)	> 0,95			
Пульсация светового потока, %	≤ 1			
Напряжение питания (В)	180-250			
Цветовая температура (К)	2700 / 3000 / 4000 / 5000			
Угол рассеивания (°)	12 / 24 / 38 / 60			
Цвет корпуса	белый / чёрный			
Габаритные размеры (мм)	175x325			
Монтажное отверстие (мм)	155x305			
Вес нетто (г)	1870			

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

Наименование опции	25 Вт	32 Вт	42 Вт	50 Вт
Расширенная гарантия (гарантия 5 лет)	✓	✓	✓	✓
Покраска в серый ≥ 50 шт.	✓	✓	✓	✓
Покраска в серый < 50шт. Покраска по каталогу RAL Classic	✓	✓	✓	✓
Световой модуль (COB) с повышенной цветопередачей CRI ≥ 90	✓	✓	✓	✓
Световой модуль (COB) специального спектра (мясо/фрукты/хлеб)	✓	✓	✓	✓
Диммирование (симисторным регулятором мощности)	✓	✓	-	-
Диммирование по Wi-Fi	-	✓	-	-
Диммирование 0/1 - 10 V	✓	✓	✓	✓
Диммирование по протоколу Dali	✓	-	-	✓
Экранирующая шторка	-	-	-	-
Антибликовая решетка	✓	✓	✓	✓
Аварийный блок питания	✓	✓	✓	✓

СВЕТОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА

Цветовая температура (К)	25x2 Вт	32x2 Вт	42x2 Вт	50x2 Вт
CRI 90-2700	2123x2	2781x2	3414x2	4030x2
CRI 80-3000	2670x2	3500x2	4295x2	5060x2
CRI 80-4000	2800x2	3660x2	4495x2	5304x2
CRI 80-5000	2850x2	3735x2	4585x2	5410x2



Illuminator 3Sq

Модель	Мощность (Вт)			
ES-I 3SQ	25x2	32x2	42x2	50x2
Коэффициент мощности (cos φ)	> 0,95			
Пульсация светового потока, %	≤ 1			
Напряжение питания (В)	180-250			
Цветовая температура (К)	2700 / 3000 / 4000 / 5000			
Угол рассеивания (°)	12 / 24 / 38 / 60			
Цвет корпуса	белый / чёрный			
Габаритные размеры (мм)	487x188x135			
Монтажное отверстие (мм)	465x163			
Вес нетто (г)	2655			

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

Наименование опции	25 Вт	32 Вт	42 Вт	50 Вт
Расширенная гарантия (гарантия 5 лет)	✓	✓	✓	✓
Покраска в серый ≥ 50 шт.	✓	✓	✓	✓
Покраска в серый < 50шт. Покраска по каталогу RAL Classic	✓	✓	✓	✓
Световой модуль (COB) с повышенной цветопередачей CRI ≥ 90	✓	✓	✓	✓
Световой модуль (COB) специального спектра (мясо/фрукты/хлеб)	✓	✓	✓	✓
Диммирование (симисторным регулятором мощности)	✓	✓	-	-
Диммирование по Wi-Fi	-	✓	-	-
Диммирование 0/1 - 10 V	✓	✓	✓	✓
Диммирование по протоколу Dali	✓	-	-	✓
Экранирующая шторка	-	-	-	-
Антибликовая решетка	✓	✓	✓	✓
Аварийный блок питания	✓	✓	✓	✓

СВЕТОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА


Цветовая температура (К)	25x3 Вт	32x3 Вт	42x3 Вт	50x3 Вт
CRI 90-2700	2123x3	2781x3	3743x3	4840x3
CRI 80-3000	2670x3	3500x3	4295x3	5060x3
CRI 80-4000	2800x3	3660x3	4495x3	5304x3
CRI 80-5000	2850x3	3735x3	4585x3	5410x3



Экранирующая шторка

Назначение	Изменение/распределение светового потока
Цвет	Антислепящий эффект
Материал	Окрашивается в цвет светильника
Материал	Нержавеющая сталь

Устанавливается на трековые светильники:
Light, Ancl, Tubular Spot, Rock



Антибликовая решетка

Назначение	Антислепящий эффект
Материал	Алюминий
Габариты	Ø 92 мм


Подходит для **трековых, встраиваемых и карданных** светильников с цилиндрической и чашеобразной формой



Тросик с фиксатором

Назначение	Фиксировать
Материал	Нержавеющая сталь
Толщина	Ø 1,5 мм; 2 мм

Без крепления

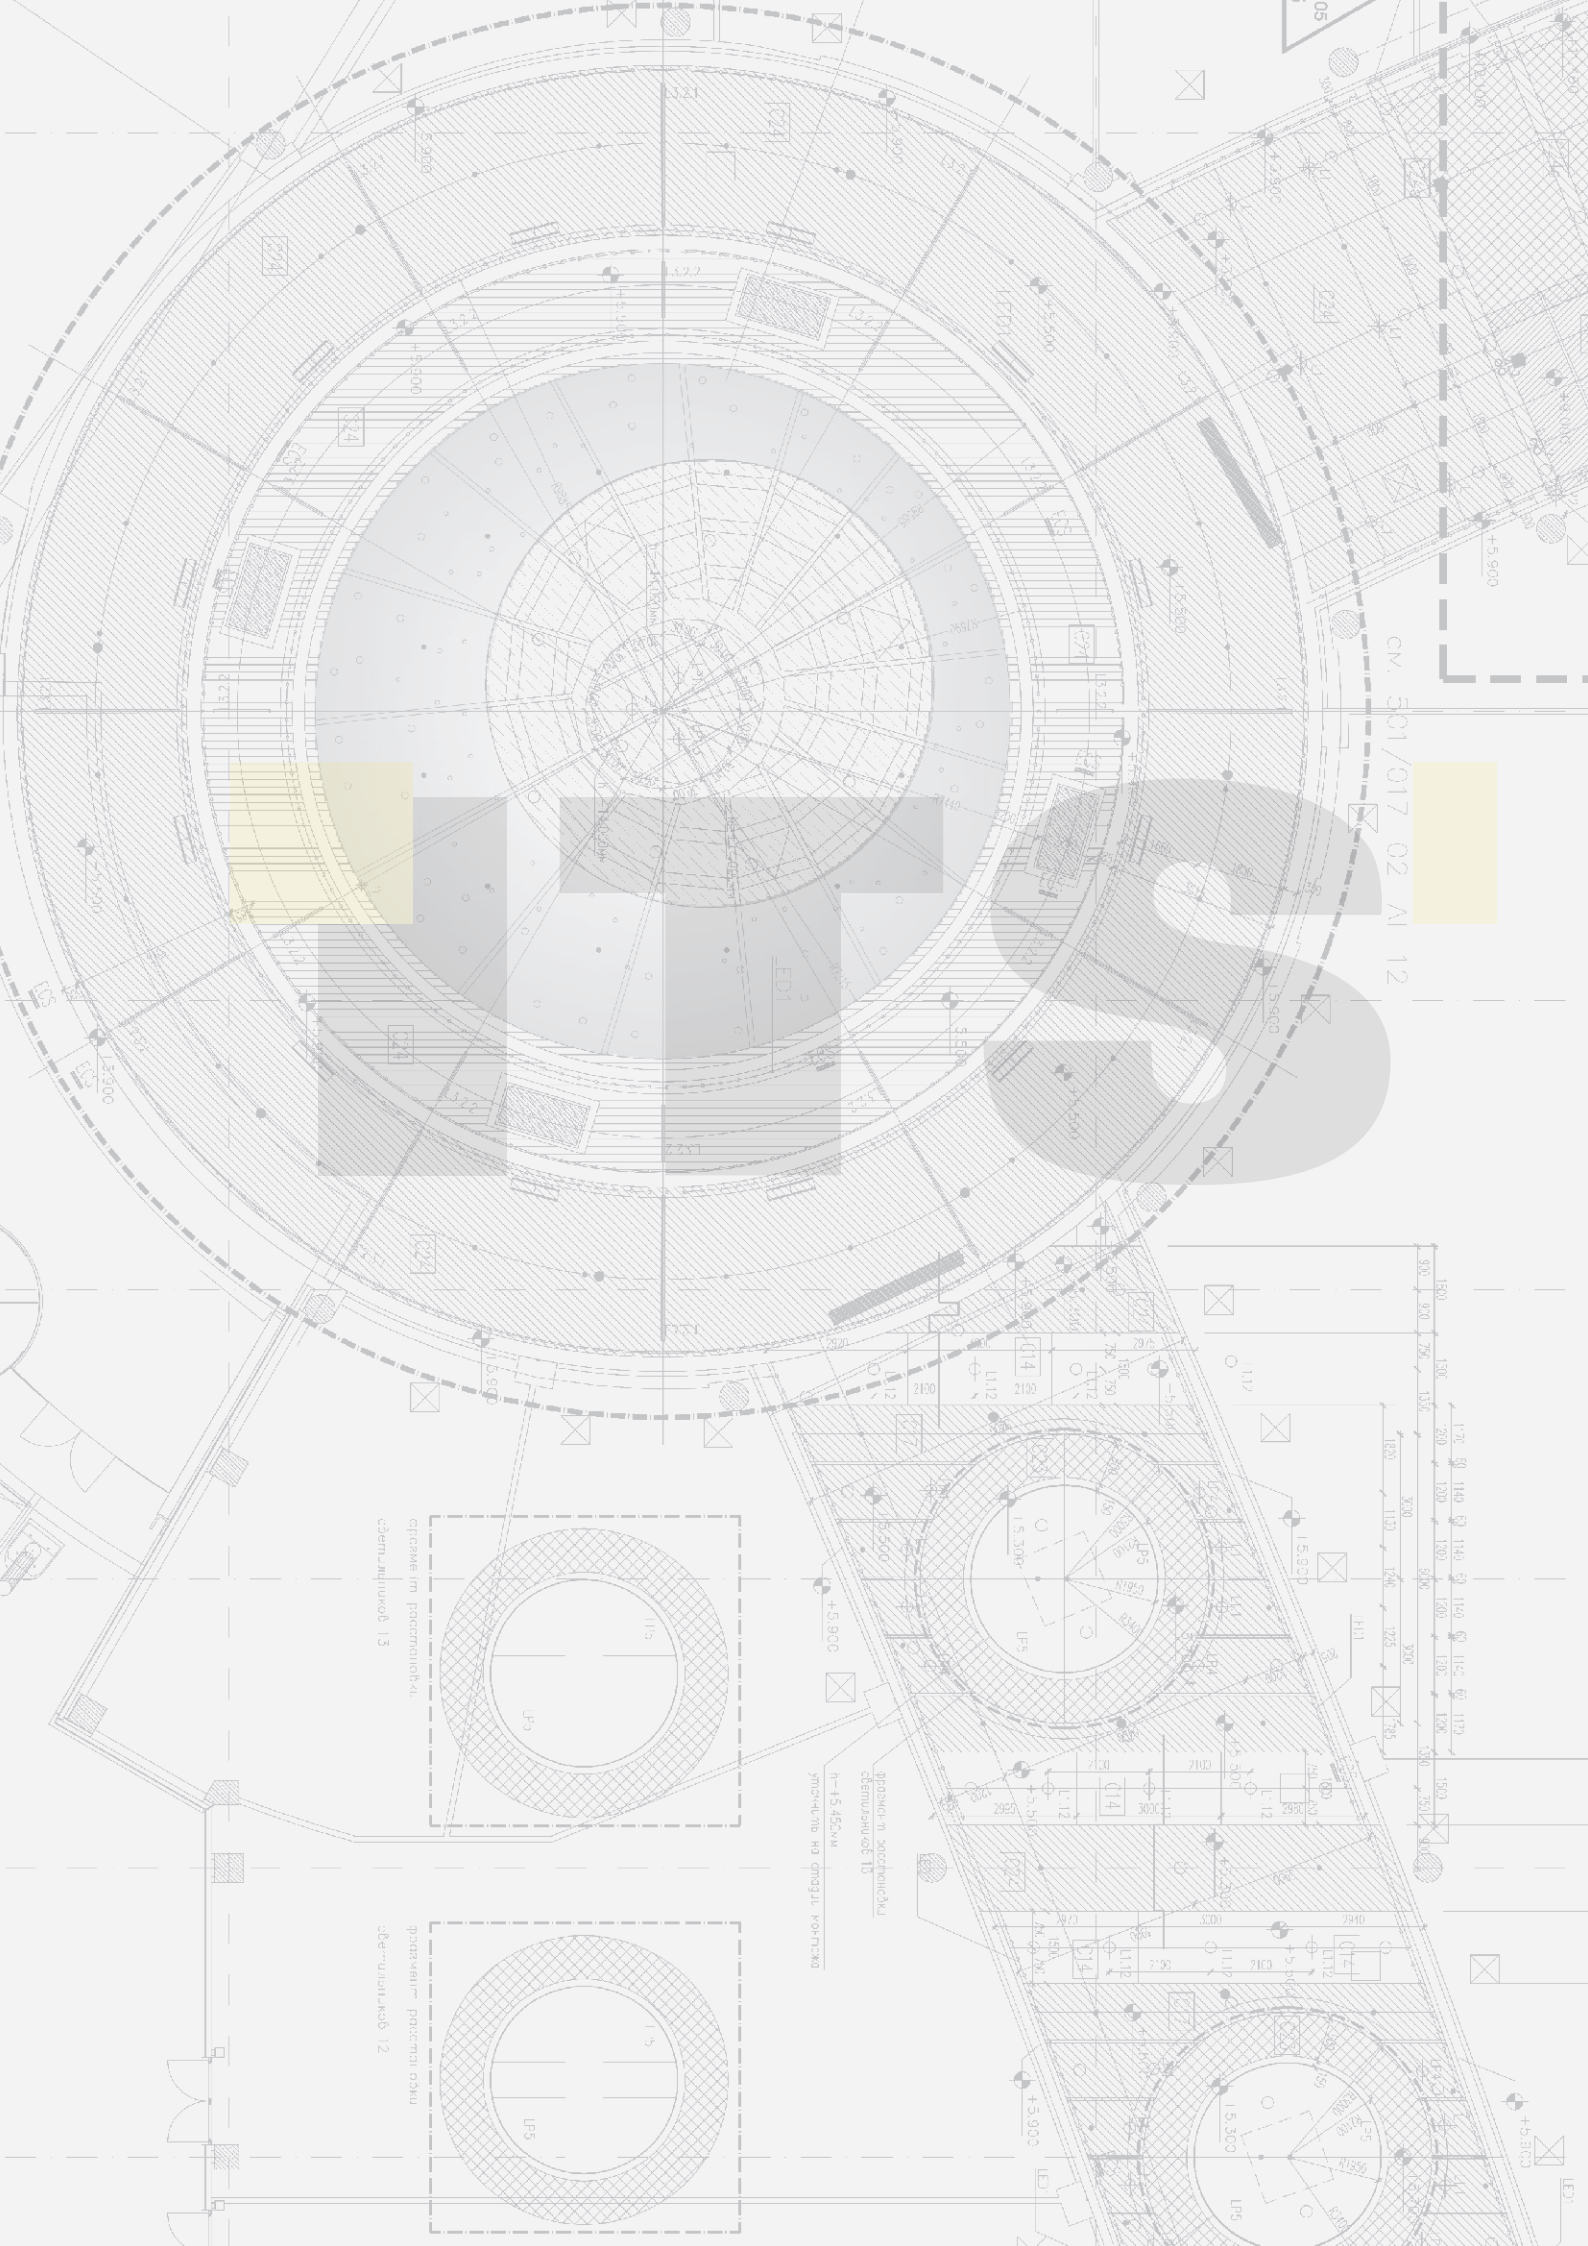



ITS'

Россия, 129344, г. Москва, ул. Летчика Бабушкина, д. 1, корп. 3
тел.: +7 (495) 660-71-18 / www.euroet.ru / office@euroet.ru

